
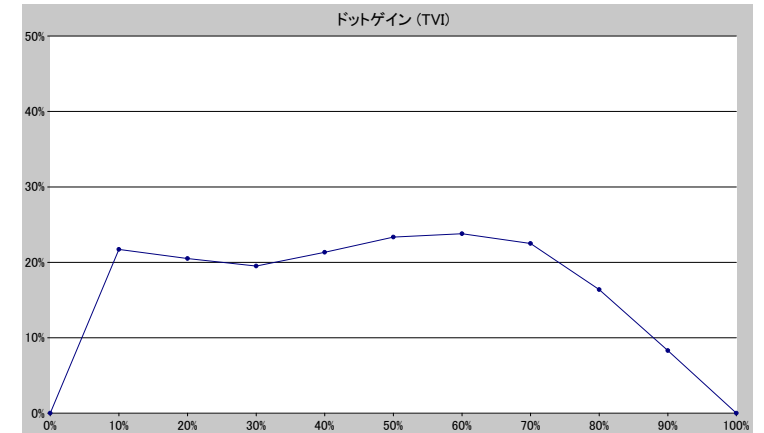


スポットカラーの定義

NP0226-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0532	0.0056
390	0.0879	0.0045
400	0.1479	0.0040
410	0.1947	0.0047
420	0.2123	0.0050
430	0.2154	0.0050
440	0.2108	0.0046
450	0.1941	0.0048
460	0.1665	0.0046
470	0.1361	0.0047
480	0.1063	0.0046
490	0.0813	0.0043
500	0.0625	0.0041
510	0.0472	0.0040
520	0.0317	0.0038
530	0.0208	0.0036
540	0.0179	0.0036
550	0.0194	0.0036
560	0.0196	0.0035
570	0.0222	0.0036
580	0.0452	0.0038
590	0.1432	0.0046
600	0.3397	0.0063
610	0.5469	0.0077
620	0.6899	0.0086
630	0.7683	0.0092
640	0.8096	0.0097
650	0.8304	0.0103
660	0.8373	0.0106
670	0.8356	0.0111
680	0.8384	0.0114
690	0.8498	0.0117
700	0.8630	0.0120
710	0.8698	0.0124
720	0.8720	0.0131
730	0.8758	0.0139


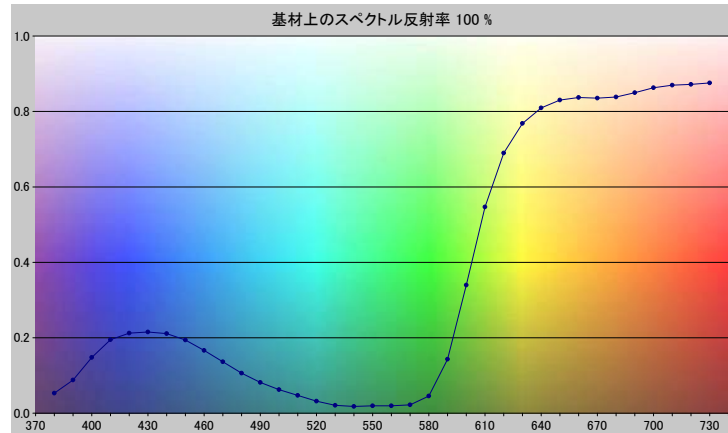


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.07	-0.04	0.08	211.78	0%
10	84.52	15.23	-6.59	16.59	336.61	32%
20	81.63	20.21	-8.03	21.74	338.33	41%
30	78.39	25.70	-9.28	27.33	340.14	50%
40	73.64	33.78	-10.85	35.48	342.19	61%
50	67.96	43.47	-11.98	45.09	344.60	73%
60	62.06	53.74	-12.38	55.15	347.03	84%
70	55.86	64.09	-11.90	65.19	349.48	93%
80	52.15	69.84	-9.81	70.52	352.01	96%
90	49.60	72.79	-7.11	73.14	354.42	98%
100	46.32	75.39	-1.91	75.41	358.55	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0226-U

ブランドカラー	NP0226-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00