
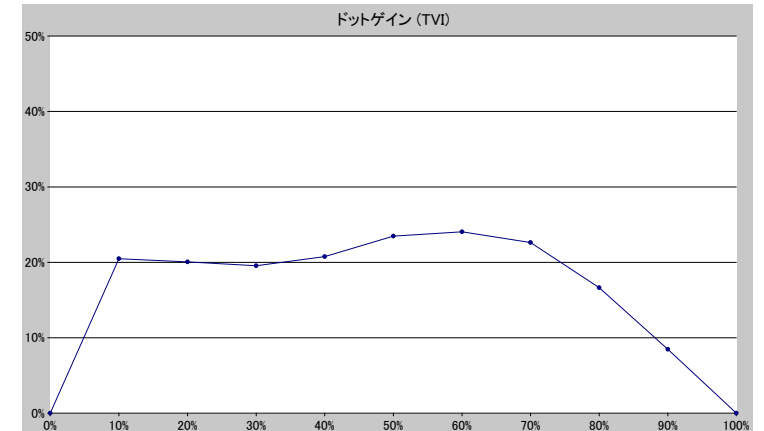


スポットカラーの定義

NP0227-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0522	0.0070
390	0.0822	0.0049
400	0.1322	0.0051
410	0.1717	0.0060
420	0.1881	0.0060
430	0.1935	0.0058
440	0.1922	0.0054
450	0.1781	0.0051
460	0.1524	0.0050
470	0.1233	0.0050
480	0.0952	0.0046
490	0.0713	0.0044
500	0.0535	0.0043
510	0.0393	0.0041
520	0.0264	0.0040
530	0.0180	0.0039
540	0.0157	0.0038
550	0.0167	0.0038
560	0.0171	0.0038
570	0.0194	0.0037
580	0.0372	0.0039
590	0.1158	0.0045
600	0.2682	0.0060
610	0.4043	0.0072
620	0.4680	0.0078
630	0.5043	0.0083
640	0.5638	0.0090
650	0.6436	0.0097
660	0.7178	0.0103
670	0.7660	0.0109
680	0.7972	0.0113
690	0.8247	0.0117
700	0.8457	0.0119
710	0.8565	0.0127
720	0.8620	0.0133
730	0.8689	0.0140

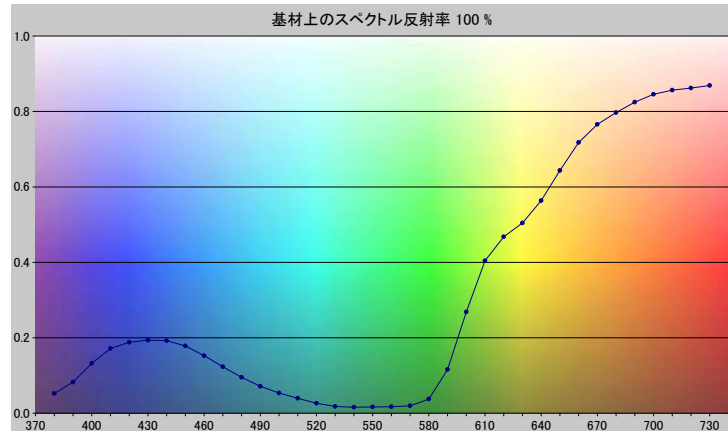

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.07	-0.08	0.11	228.27	0%
10	84.54	13.89	-6.60	15.38	334.58	30%
20	81.31	18.87	-8.33	20.63	336.19	40%
30	77.76	24.28	-9.79	26.18	338.04	50%
40	72.91	31.17	-11.37	33.18	339.96	61%
50	66.56	40.59	-13.25	42.70	341.92	73%
60	59.86	49.95	-14.41	51.99	343.91	84%
70	52.88	59.56	-14.92	61.40	345.93	93%
80	48.25	64.70	-13.83	66.16	347.93	97%
90	45.02	66.78	-11.76	67.81	350.02	98%
100	40.84	67.88	-7.83	68.33	353.42	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.80
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0227-U

ブランドカラー	NP0227-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00