
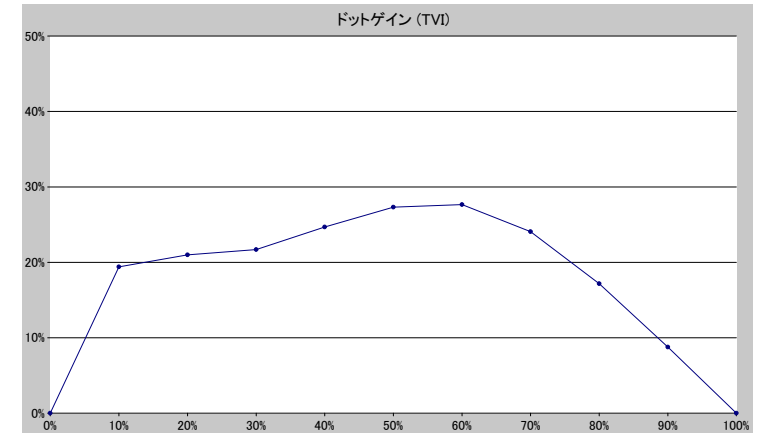


スポットカラーの定義

NP0228-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0356	0.0059
390	0.0542	0.0064
400	0.0855	0.0058
410	0.1097	0.0054
420	0.1218	0.0051
430	0.1310	0.0050
440	0.1385	0.0051
450	0.1348	0.0050
460	0.1181	0.0048
470	0.0949	0.0044
480	0.0731	0.0041
490	0.0552	0.0042
500	0.0413	0.0040
510	0.0307	0.0038
520	0.0234	0.0037
530	0.0196	0.0035
540	0.0185	0.0037
550	0.0180	0.0036
560	0.0179	0.0036
570	0.0196	0.0035
580	0.0294	0.0037
590	0.0779	0.0043
600	0.1741	0.0054
610	0.2432	0.0060
620	0.2544	0.0062
630	0.2645	0.0066
640	0.3156	0.0073
650	0.4101	0.0083
660	0.5275	0.0094
670	0.6307	0.0102
680	0.7050	0.0107
690	0.7612	0.0114
700	0.7974	0.0120
710	0.8170	0.0125
720	0.8302	0.0132
730	0.8447	0.0138

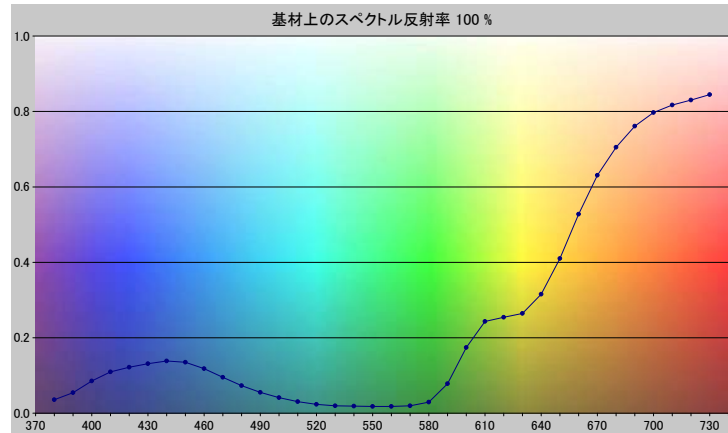

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.08	-0.17	0.19	244.50	0%
10	84.64	11.18	-6.45	12.91	330.01	29%
20	80.65	16.26	-8.75	18.47	331.70	41%
30	76.40	21.36	-10.76	23.92	333.26	52%
40	70.31	28.30	-13.06	31.17	335.22	65%
50	62.95	36.44	-15.21	39.48	337.34	77%
60	55.00	44.69	-16.84	47.76	339.35	88%
70	47.89	50.87	-17.06	53.66	341.46	94%
80	42.48	53.81	-15.75	56.07	343.68	97%
90	38.64	55.17	-14.08	56.94	345.68	99%
100	33.58	54.87	-10.16	55.81	349.51	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	2.00



NP0228-U

ブランドカラー	NP0228-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00