
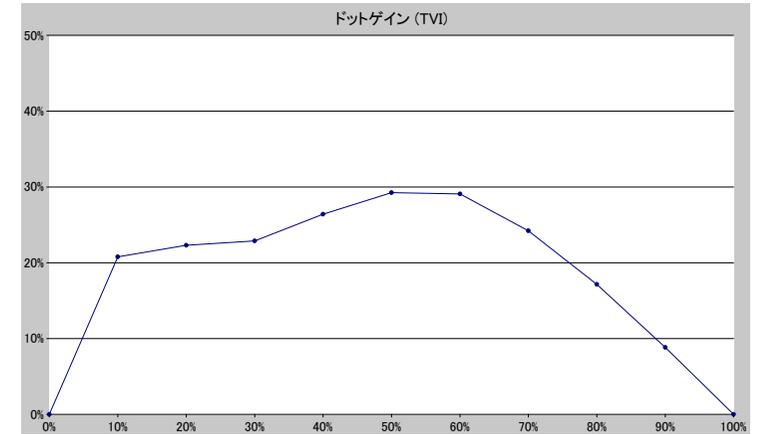


スポットカラーの定義

NP0229-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0254	0.0053
390	0.0370	0.0052
400	0.0566	0.0049
410	0.0700	0.0048
420	0.0775	0.0053
430	0.0829	0.0049
440	0.0876	0.0048
450	0.0872	0.0045
460	0.0791	0.0046
470	0.0672	0.0045
480	0.0557	0.0043
490	0.0467	0.0043
500	0.0390	0.0039
510	0.0317	0.0039
520	0.0259	0.0040
530	0.0226	0.0038
540	0.0209	0.0038
550	0.0197	0.0037
560	0.0191	0.0037
570	0.0204	0.0036
580	0.0285	0.0037
590	0.0620	0.0040
600	0.1157	0.0047
610	0.1494	0.0051
620	0.1629	0.0053
630	0.1690	0.0055
640	0.1743	0.0057
650	0.1823	0.0059
660	0.1919	0.0063
670	0.1974	0.0064
680	0.1969	0.0064
690	0.1931	0.0065
700	0.1857	0.0064
710	0.1796	0.0065
720	0.1848	0.0069
730	0.2031	0.0075

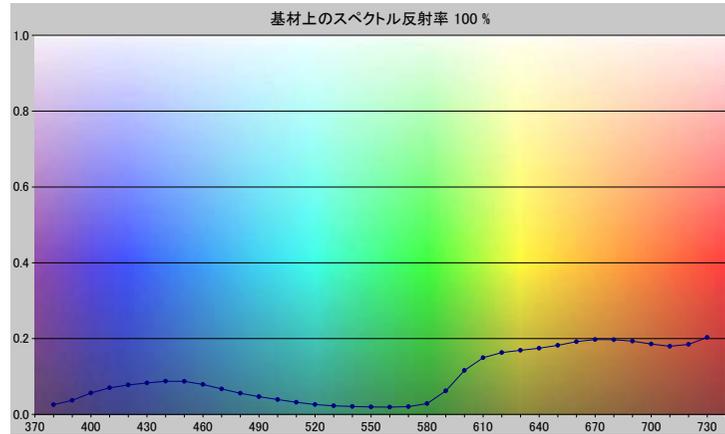

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.07	-0.18	0.19	247.79	0%
10	83.64	8.70	-5.16	10.12	329.35	31%
20	79.24	12.29	-6.70	14.00	331.39	42%
30	74.62	15.79	-8.13	17.76	332.75	53%
40	67.63	20.96	-9.99	23.22	334.51	66%
50	59.24	27.04	-12.03	29.59	336.02	79%
60	50.57	33.33	-13.58	35.99	337.83	89%
70	43.72	36.65	-13.59	39.09	339.66	94%
80	37.91	38.19	-12.67	40.24	341.65	97%
90	33.31	39.30	-11.32	40.90	343.93	99%
100	27.82	37.92	-8.23	38.80	347.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	31%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0229-U

ブランドカラー	NP0229-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00