
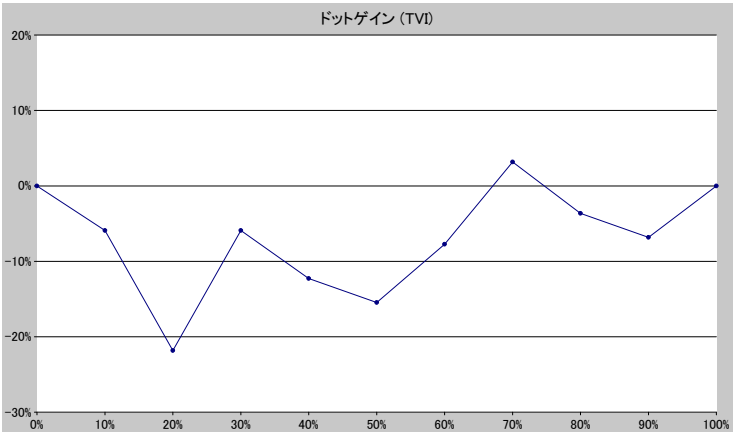


スポットカラーの定義

NP0231-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0876	0.0058
390	0.1698	0.0054
400	0.3511	0.0069
410	0.5271	0.0083
420	0.5945	0.0076
430	0.5979	0.0073
440	0.5803	0.0079
450	0.5536	0.0082
460	0.5193	0.0077
470	0.4795	0.0078
480	0.4326	0.0074
490	0.3850	0.0074
500	0.3452	0.0073
510	0.3054	0.0073
520	0.2458	0.0068
530	0.1875	0.0066
540	0.1690	0.0065
550	0.1827	0.0065
560	0.1880	0.0066
570	0.2067	0.0069
580	0.3001	0.0076
590	0.4742	0.0088
600	0.6429	0.0099
610	0.7484	0.0105
620	0.8033	0.0110
630	0.8305	0.0114
640	0.8476	0.0117
650	0.8571	0.0123
660	0.8583	0.0127
670	0.8532	0.0130
680	0.8542	0.0134
690	0.8655	0.0136
700	0.8765	0.0140
710	0.8822	0.0146
720	0.8847	0.0153
730	0.8883	0.0160

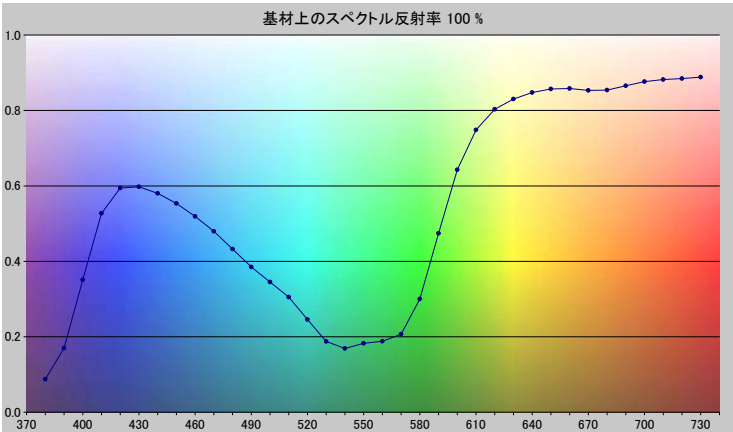



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.16	-0.26	0.31	238.87	0%
10	90.30	5.31	-3.07	6.13	329.97	4%
20	89.51	7.18	-4.05	8.24	330.61	-2%
30	87.95	10.38	-5.50	11.74	332.07	24%
40	85.77	14.66	-7.45	16.45	333.07	28%
50	82.98	20.14	-9.77	22.38	334.13	35%
60	79.54	26.71	-12.19	29.36	335.48	52%
70	75.81	33.42	-14.37	36.38	336.73	73%
80	72.94	39.23	-15.90	42.33	337.93	76%
90	70.35	43.79	-16.85	46.92	338.95	83%
100	66.43	50.76	-17.69	53.75	340.79	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	3%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0231-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0231-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00