
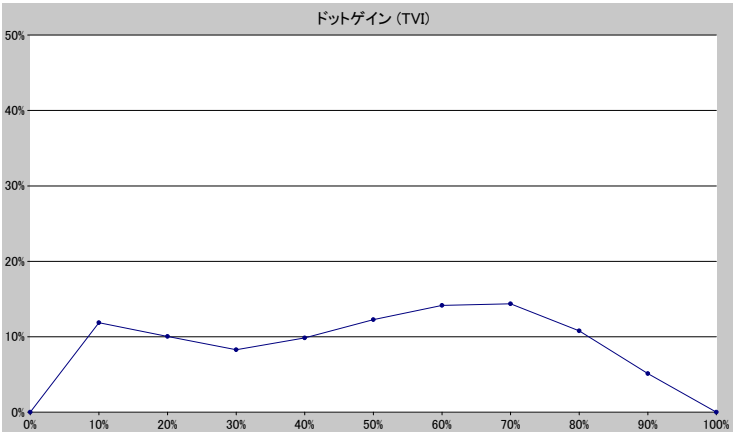


スポットカラーの定義

NP0232-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0800	0.0019
390	0.1502	0.0043
400	0.3037	0.0058
410	0.4467	0.0066
420	0.4990	0.0062
430	0.4931	0.0063
440	0.4638	0.0062
450	0.4229	0.0060
460	0.3765	0.0058
470	0.3302	0.0059
480	0.2793	0.0056
490	0.2303	0.0055
500	0.1925	0.0054
510	0.1597	0.0052
520	0.1160	0.0050
530	0.0780	0.0045
540	0.0674	0.0043
550	0.0757	0.0044
560	0.0790	0.0045
570	0.0915	0.0047
580	0.1604	0.0054
590	0.3162	0.0068
600	0.5095	0.0081
610	0.6626	0.0090
620	0.7545	0.0095
630	0.8029	0.0100
640	0.8300	0.0105
650	0.8442	0.0109
660	0.8477	0.0114
670	0.8442	0.0117
680	0.8463	0.0119
690	0.8582	0.0122
700	0.8714	0.0127
710	0.8774	0.0132
720	0.8801	0.0138
730	0.8837	0.0144

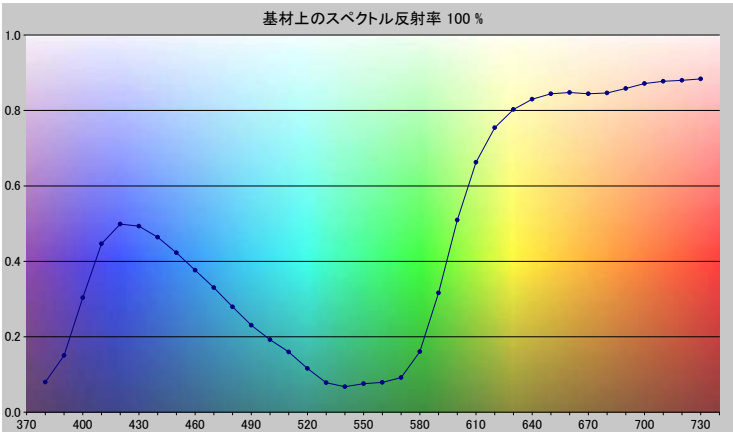



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.73	0.00	-0.25	0.25	270.35	0%
10	88.05	9.24	-5.06	10.53	331.32	22%
20	86.05	13.18	-6.93	14.89	332.28	30%
30	83.86	17.45	-8.76	19.53	333.35	38%
40	80.45	23.89	-11.38	26.46	334.52	50%
50	76.35	31.83	-14.21	34.85	335.94	62%
60	71.82	40.45	-17.00	43.88	337.21	74%
70	67.15	49.12	-19.10	52.70	338.75	84%
80	63.42	55.25	-19.78	58.68	340.30	91%
90	60.57	60.05	-19.93	63.27	341.64	95%
100	56.62	66.07	-19.41	68.87	343.63	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	12%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0232-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0232-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00