
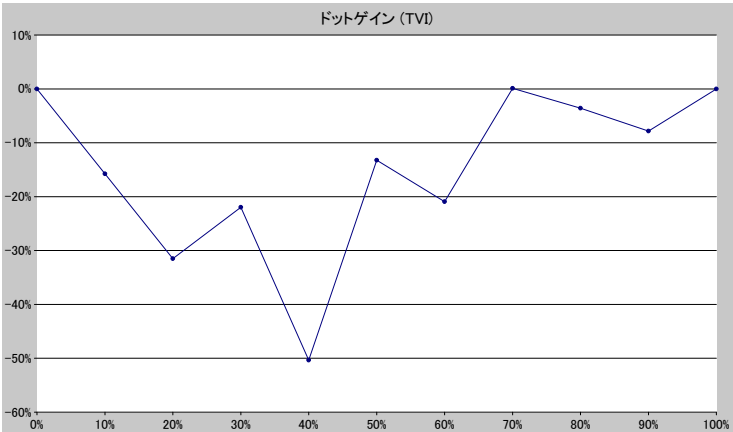


スポットカラーの定義

NP0236-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0933	0.0053
390	0.1903	0.0081
400	0.4010	0.0067
410	0.6166	0.0070
420	0.7070	0.0075
430	0.7219	0.0077
440	0.7168	0.0074
450	0.7019	0.0075
460	0.6803	0.0075
470	0.6519	0.0076
480	0.6143	0.0075
490	0.5727	0.0074
500	0.5340	0.0075
510	0.4942	0.0075
520	0.4326	0.0074
530	0.3674	0.0070
540	0.3453	0.0070
550	0.3607	0.0072
560	0.3662	0.0073
570	0.3871	0.0076
580	0.4811	0.0082
590	0.6258	0.0090
600	0.7357	0.0095
610	0.7936	0.0101
620	0.8222	0.0104
630	0.8373	0.0107
640	0.8486	0.0111
650	0.8557	0.0115
660	0.8561	0.0119
670	0.8508	0.0122
680	0.8522	0.0124
690	0.8637	0.0128
700	0.8765	0.0133
710	0.8824	0.0139
720	0.8850	0.0145
730	0.8885	0.0152

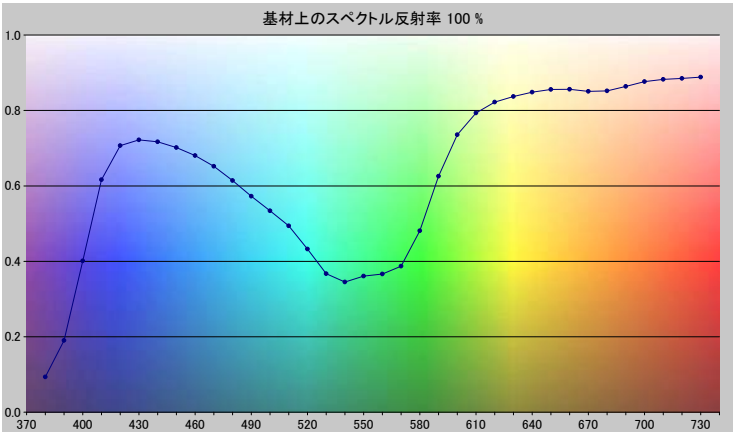



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.91	-0.06	-0.24	0.25	257.01	0%
10	91.62	2.47	-1.52	2.89	328.43	-6%
20	90.93	3.84	-2.33	4.49	328.75	-11%
30	90.21	5.47	-3.15	6.31	330.11	8%
40	89.00	7.89	-4.37	9.02	331.01	-10%
50	87.27	11.17	-6.01	12.68	331.74	37%
60	85.23	15.05	-7.83	16.96	332.49	39%
70	83.01	19.43	-9.82	21.77	333.20	70%
80	81.08	23.78	-11.63	26.48	333.93	76%
90	79.26	27.35	-12.99	30.27	334.60	82%
100	76.61	32.48	-14.86	35.72	335.42	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	2%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0236-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0236-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00