
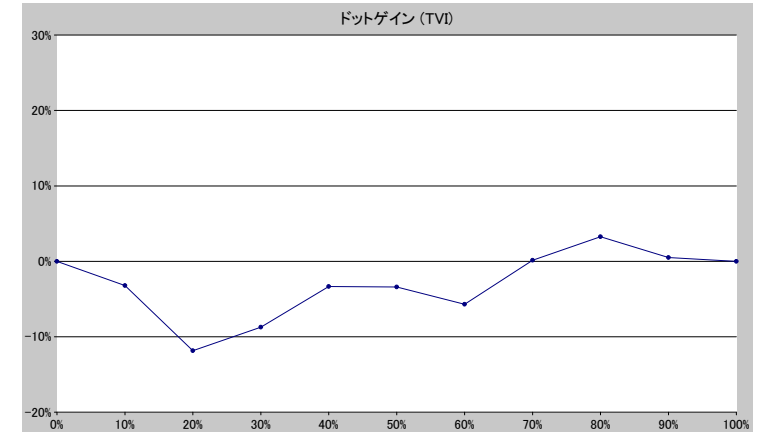


スポットカラーの定義

NP0238-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0885	0.0066
390	0.1680	0.0038
400	0.3382	0.0057
410	0.5021	0.0063
420	0.5659	0.0065
430	0.5644	0.0065
440	0.5408	0.0063
450	0.5050	0.0061
460	0.4625	0.0060
470	0.4170	0.0059
480	0.3656	0.0059
490	0.3137	0.0058
500	0.2724	0.0056
510	0.2348	0.0054
520	0.1825	0.0052
530	0.1344	0.0048
540	0.1198	0.0046
550	0.1306	0.0048
560	0.1349	0.0049
570	0.1505	0.0050
580	0.2323	0.0057
590	0.3994	0.0070
600	0.5801	0.0081
610	0.7059	0.0088
620	0.7751	0.0093
630	0.8104	0.0097
640	0.8311	0.0102
650	0.8425	0.0106
660	0.8448	0.0110
670	0.8402	0.0114
680	0.8419	0.0117
690	0.8540	0.0119
700	0.8676	0.0123
710	0.8738	0.0128
720	0.8766	0.0135
730	0.8806	0.0141

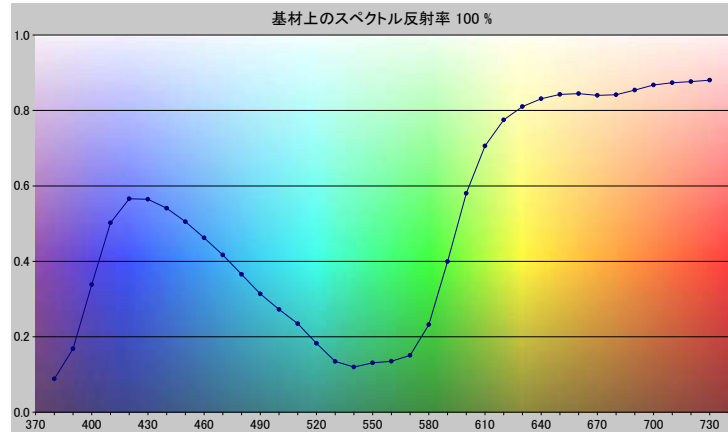

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.69	-0.02	-0.20	0.20	264.06	0%
10	88.97	7.19	-3.99	8.22	330.94	7%
20	87.12	10.75	-5.67	12.15	332.18	8%
30	85.22	14.42	-7.38	16.20	332.89	21%
40	82.61	19.83	-9.81	22.13	333.67	37%
50	79.18	26.59	-12.55	29.40	334.73	47%
60	75.44	33.43	-15.08	36.67	335.72	54%
70	71.48	40.83	-17.31	44.35	337.02	70%
80	67.95	47.44	-18.77	51.02	338.42	83%
90	65.32	52.12	-19.54	55.66	339.45	90%
100	61.97	57.49	-19.77	60.80	341.02	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0238-U

ブランドカラー	NP0238-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00