
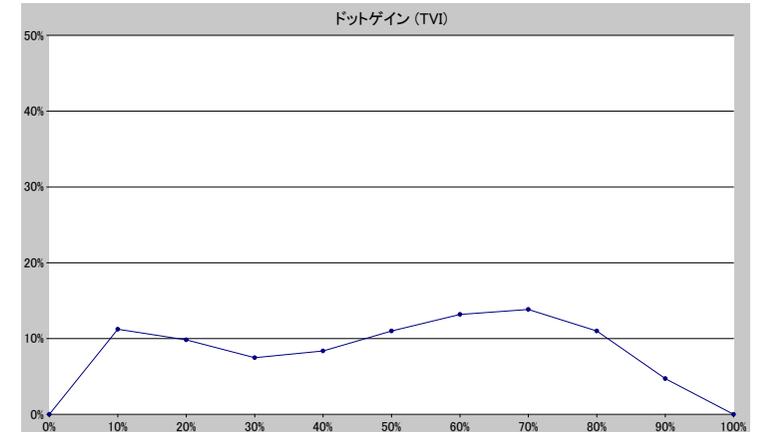


スポットカラーの定義

NP0239-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0803	0.0040
390	0.1540	0.0047
400	0.3103	0.0057
410	0.4488	0.0069
420	0.5101	0.0065
430	0.5058	0.0060
440	0.4779	0.0060
450	0.4374	0.0060
460	0.3921	0.0058
470	0.3457	0.0058
480	0.2943	0.0056
490	0.2449	0.0054
500	0.2065	0.0052
510	0.1726	0.0052
520	0.1270	0.0047
530	0.0868	0.0045
540	0.0756	0.0044
550	0.0845	0.0044
560	0.0881	0.0044
570	0.1012	0.0045
580	0.1728	0.0053
590	0.3310	0.0066
600	0.5216	0.0079
610	0.6688	0.0087
620	0.7555	0.0092
630	0.8008	0.0095
640	0.8265	0.0101
650	0.8399	0.0106
660	0.8431	0.0110
670	0.8394	0.0112
680	0.8415	0.0116
690	0.8537	0.0119
700	0.8669	0.0122
710	0.8732	0.0129
720	0.8763	0.0134
730	0.8797	0.0141

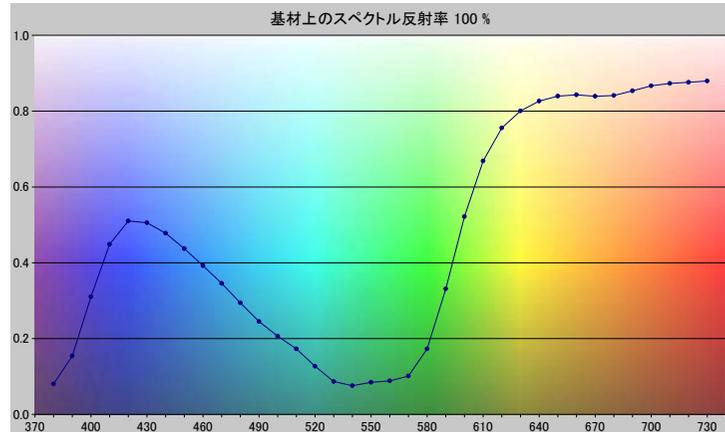

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.83	-0.07	-0.11	0.13	236.94	0%
10	88.34	8.79	-4.78	10.01	331.49	21%
20	86.29	12.83	-6.68	14.47	332.51	30%
30	84.29	16.70	-8.44	18.71	333.19	37%
40	81.21	22.74	-10.95	25.24	334.29	48%
50	77.19	30.52	-13.86	33.52	335.57	61%
60	72.64	38.97	-16.62	42.37	336.90	73%
70	67.92	47.67	-18.87	51.27	338.40	84%
80	64.02	54.46	-19.75	57.93	340.07	91%
90	61.61	58.38	-19.93	61.69	341.15	95%
100	57.54	64.42	-19.62	67.34	343.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	11%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

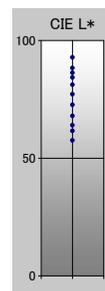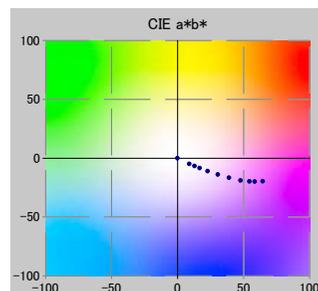

NP0239-U

ブランドカラー	NP0239-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00