
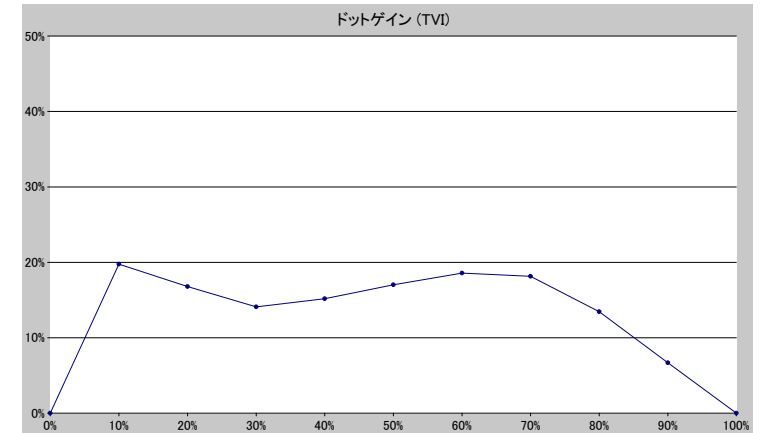


スポットカラーの定義

NP0240-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0729	0.0078
390	0.1396	0.0064
400	0.2781	0.0062
410	0.4012	0.0064
420	0.4470	0.0064
430	0.4408	0.0060
440	0.4123	0.0061
450	0.3715	0.0059
460	0.3259	0.0058
470	0.2805	0.0056
480	0.2315	0.0053
490	0.1847	0.0050
500	0.1490	0.0047
510	0.1189	0.0046
520	0.0818	0.0043
530	0.0520	0.0040
540	0.0441	0.0039
550	0.0504	0.0040
560	0.0529	0.0040
570	0.0626	0.0041
580	0.1172	0.0046
590	0.2447	0.0059
600	0.4064	0.0071
610	0.5292	0.0079
620	0.5893	0.0084
630	0.6254	0.0088
640	0.6740	0.0093
650	0.7297	0.0099
660	0.7743	0.0105
670	0.7984	0.0109
680	0.8152	0.0111
690	0.8351	0.0116
700	0.8525	0.0120
710	0.8607	0.0123
720	0.8653	0.0131
730	0.8706	0.0137

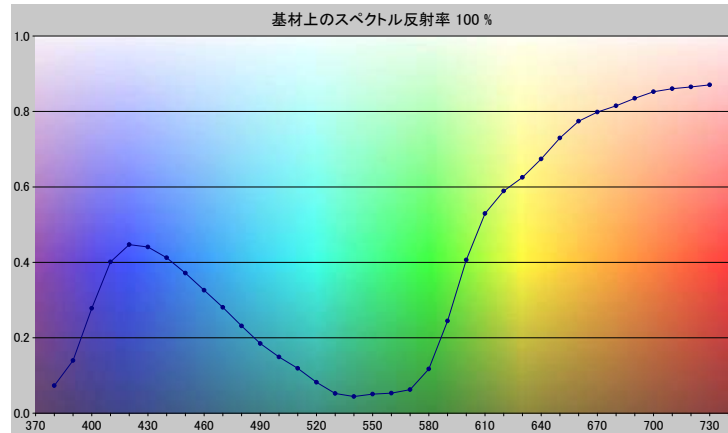

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.60	0.33	-0.32	0.46	316.38	0%
10	85.65	13.30	-7.41	15.22	330.88	30%
20	83.60	16.87	-9.13	19.18	331.59	37%
30	81.34	20.87	-10.88	23.53	332.46	44%
40	77.50	27.24	-13.56	30.43	333.53	55%
50	72.70	34.58	-16.41	38.28	334.61	67%
60	67.47	43.63	-19.62	47.84	335.78	79%
70	61.90	52.22	-22.07	56.69	337.09	88%
80	57.81	57.74	-22.98	62.14	338.29	93%
90	54.74	61.31	-23.13	65.53	339.33	97%
100	50.74	65.39	-22.93	69.30	340.68	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	17%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0240-U

ブランドカラー	NP0240-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00