
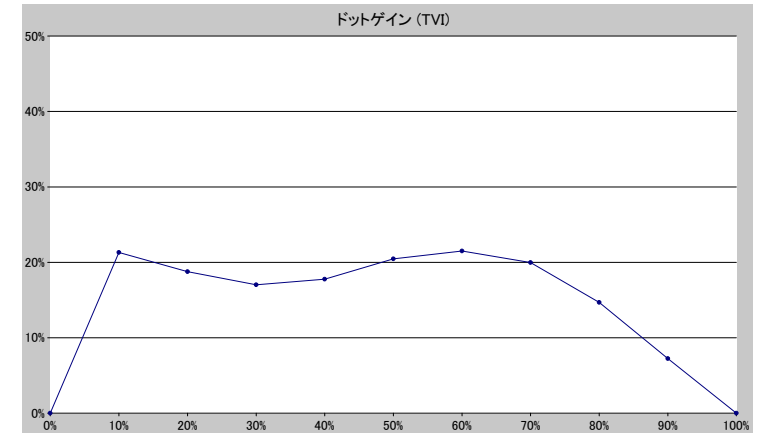


スポットカラーの定義

NP0241-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0626	0.0034
390	0.1122	0.0042
400	0.2033	0.0057
410	0.2758	0.0051
420	0.3088	0.0056
430	0.3134	0.0060
440	0.3039	0.0057
450	0.2798	0.0055
460	0.2447	0.0056
470	0.2064	0.0055
480	0.1663	0.0053
490	0.1293	0.0051
500	0.1008	0.0048
510	0.0770	0.0046
520	0.0520	0.0044
530	0.0339	0.0043
540	0.0291	0.0041
550	0.0318	0.0042
560	0.0319	0.0041
570	0.0357	0.0042
580	0.0684	0.0045
590	0.1684	0.0054
600	0.3165	0.0066
610	0.4267	0.0076
620	0.4688	0.0082
630	0.4957	0.0087
640	0.5527	0.0092
650	0.6336	0.0099
660	0.7104	0.0105
670	0.7613	0.0111
680	0.7943	0.0116
690	0.8232	0.0119
700	0.8446	0.0122
710	0.8548	0.0127
720	0.8605	0.0135
730	0.8679	0.0145

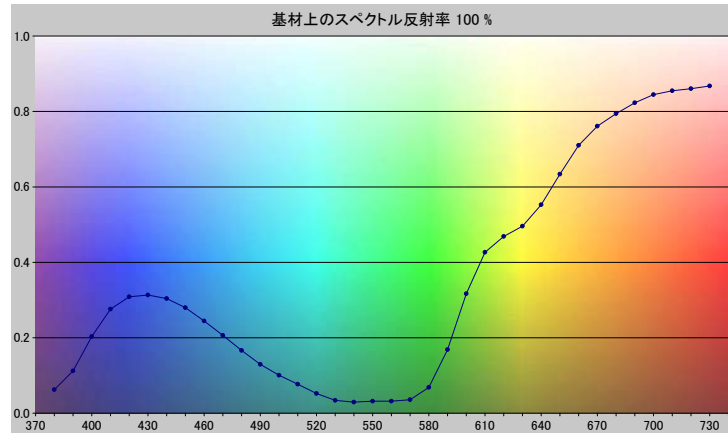

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.88	-0.06	-0.33	0.33	259.25	0%
10	84.70	13.42	-7.63	15.43	330.37	31%
20	82.42	17.62	-9.54	20.04	331.57	39%
30	79.40	21.78	-11.24	24.51	332.71	47%
40	75.23	28.29	-13.67	31.42	334.21	58%
50	69.47	36.76	-16.68	40.37	335.59	70%
60	63.39	45.70	-19.47	49.67	336.93	82%
70	57.23	53.55	-21.24	57.61	338.36	90%
80	52.62	58.47	-21.46	62.28	339.84	95%
90	49.33	61.24	-21.14	64.79	340.96	97%
100	44.59	64.32	-19.90	67.33	342.81	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.54
ドットゲイン @ 50%	20%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0241-U

ブランドカラー	NP0241-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00