
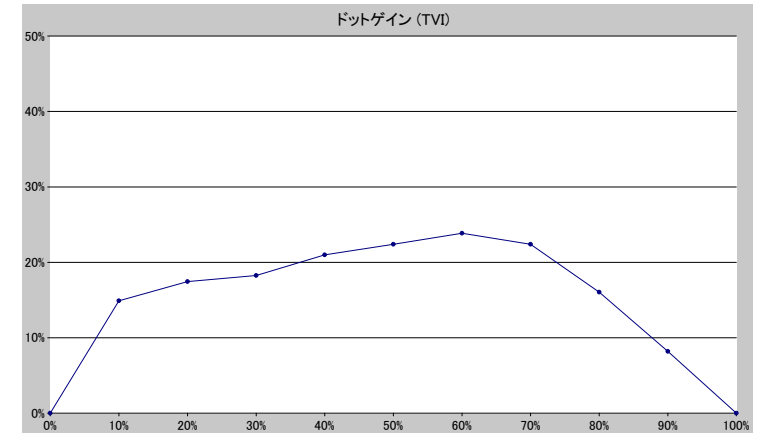


スポットカラーの定義

NP0242-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0371	0.0064
390	0.0612	0.0064
400	0.0978	0.0055
410	0.1253	0.0059
420	0.1406	0.0059
430	0.1518	0.0060
440	0.1623	0.0053
450	0.1612	0.0048
460	0.1439	0.0048
470	0.1200	0.0050
480	0.0976	0.0046
490	0.0799	0.0045
500	0.0647	0.0044
510	0.0506	0.0042
520	0.0395	0.0040
530	0.0334	0.0039
540	0.0307	0.0039
550	0.0279	0.0039
560	0.0255	0.0038
570	0.0264	0.0039
580	0.0387	0.0039
590	0.0942	0.0045
600	0.1830	0.0056
610	0.2368	0.0060
620	0.2565	0.0064
630	0.2649	0.0065
640	0.2731	0.0067
650	0.2884	0.0071
660	0.3082	0.0076
670	0.3191	0.0078
680	0.3166	0.0079
690	0.3062	0.0081
700	0.2879	0.0079
710	0.2725	0.0080
720	0.2806	0.0083
730	0.3177	0.0093

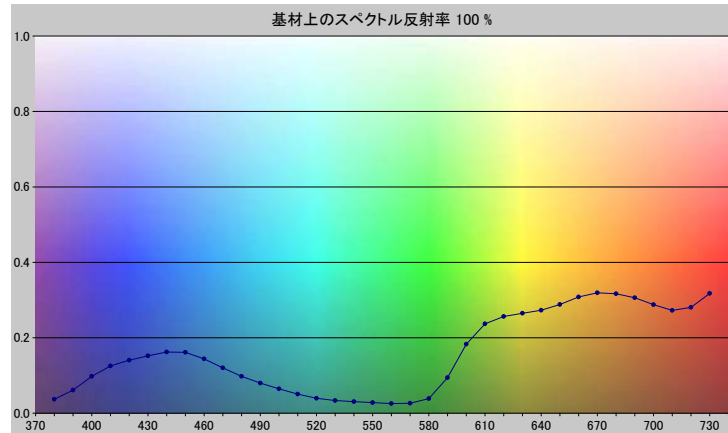

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.80	-0.12	-0.31	0.34	248.73	0%
10	86.08	7.88	-5.41	9.56	325.52	25%
20	81.95	12.41	-7.88	14.70	327.58	37%
30	77.84	16.60	-9.93	19.34	329.13	48%
40	72.11	22.00	-12.15	25.13	331.08	61%
50	65.80	27.48	-14.11	30.89	332.82	72%
60	57.85	34.28	-16.40	38.00	334.44	84%
70	49.77	40.91	-17.90	44.66	336.37	92%
80	44.33	43.55	-17.61	46.97	337.98	96%
90	40.00	45.23	-16.79	48.25	339.64	98%
100	34.66	46.23	-14.83	48.55	342.22	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	33%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0242-U

ブランドカラー	NP0242-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00