
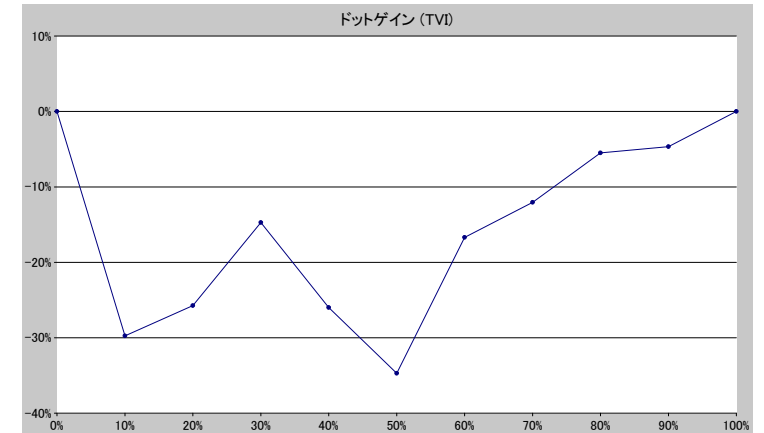


スポットカラーの定義

NP0243-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0932	0.0047
390	0.1889	0.0064
400	0.4044	0.0076
410	0.6295	0.0086
420	0.7228	0.0082
430	0.7369	0.0079
440	0.7321	0.0081
450	0.7176	0.0080
460	0.6966	0.0083
470	0.6694	0.0082
480	0.6320	0.0081
490	0.5895	0.0082
500	0.5508	0.0081
510	0.5107	0.0080
520	0.4475	0.0081
530	0.3797	0.0079
540	0.3565	0.0078
550	0.3725	0.0079
560	0.3783	0.0081
570	0.4001	0.0083
580	0.4954	0.0089
590	0.6381	0.0097
600	0.7440	0.0104
610	0.7993	0.0107
620	0.8268	0.0110
630	0.8415	0.0114
640	0.8529	0.0119
650	0.8597	0.0124
660	0.8594	0.0128
670	0.8535	0.0131
680	0.8549	0.0135
690	0.8659	0.0139
700	0.8778	0.0141
710	0.8833	0.0146
720	0.8856	0.0154
730	0.8894	0.0159

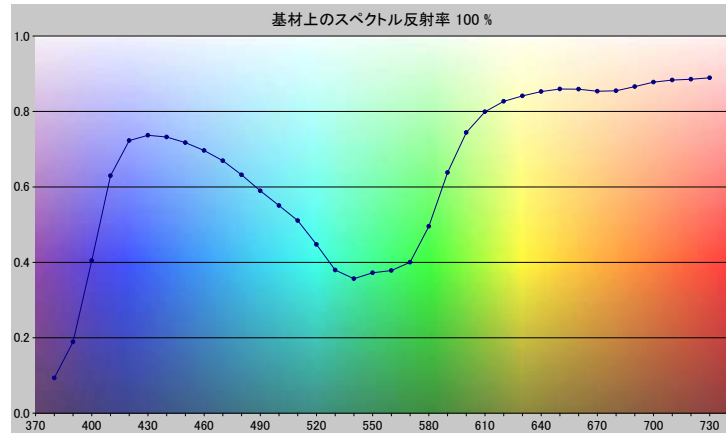

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.20	-0.36	0.41	241.08	0%
10	92.07	2.20	-1.57	2.70	324.42	-20%
20	91.53	3.42	-2.27	4.10	326.37	-6%
30	90.80	4.84	-3.05	5.72	327.81	15%
40	89.80	6.96	-4.21	8.14	328.87	14%
50	88.37	9.97	-5.73	11.50	330.11	15%
60	86.41	13.90	-7.64	15.86	331.19	43%
70	84.17	18.29	-9.72	20.72	332.02	58%
80	82.07	22.36	-11.53	25.16	332.73	75%
90	80.39	25.77	-12.87	28.81	333.45	85%
100	77.31	31.64	-15.03	35.03	334.58	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-35%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0243-U

ブランドカラー	NP0243-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00