
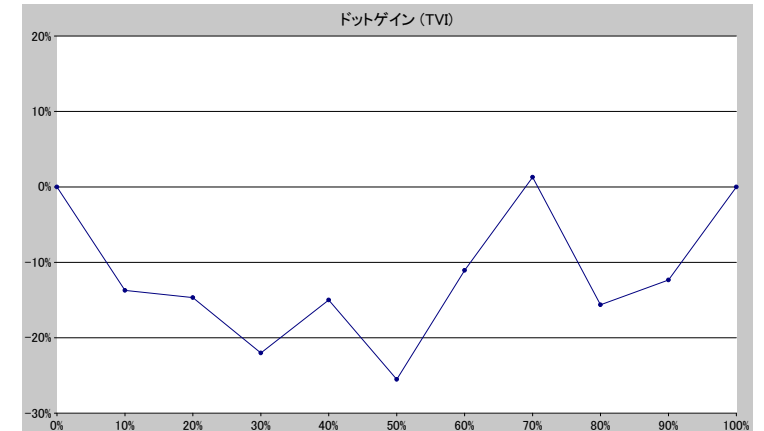


スポットカラーの定義

NP0244-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0904	0.0041
390	0.1872	0.0065
400	0.4042	0.0066
410	0.6240	0.0068
420	0.7143	0.0070
430	0.7281	0.0073
440	0.7222	0.0069
450	0.7072	0.0071
460	0.6851	0.0071
470	0.6557	0.0068
480	0.6183	0.0070
490	0.5758	0.0070
500	0.5367	0.0069
510	0.4964	0.0070
520	0.4330	0.0069
530	0.3654	0.0068
540	0.3425	0.0067
550	0.3588	0.0068
560	0.3647	0.0069
570	0.3868	0.0071
580	0.4833	0.0077
590	0.6285	0.0085
600	0.7376	0.0092
610	0.7951	0.0094
620	0.8232	0.0099
630	0.8388	0.0101
640	0.8504	0.0106
650	0.8576	0.0111
660	0.8576	0.0114
670	0.8523	0.0119
680	0.8536	0.0121
690	0.8642	0.0124
700	0.8770	0.0127
710	0.8831	0.0133
720	0.8858	0.0140
730	0.8888	0.0148


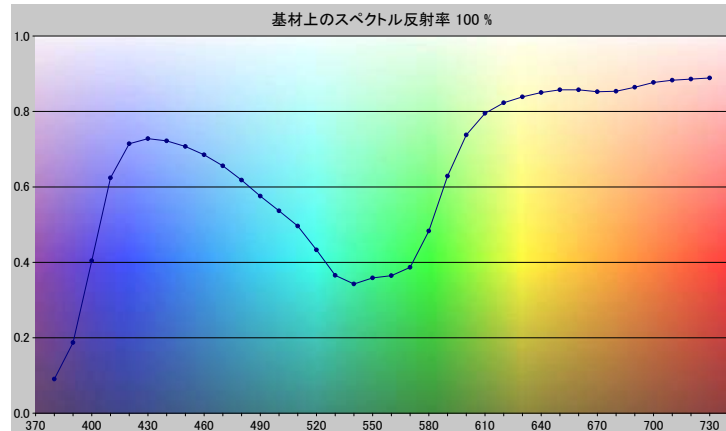


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.08	0.00	0.08	177.19	0%
10	92.06	2.08	-1.22	2.41	329.73	-4%
20	91.14	3.87	-2.15	4.43	331.01	5%
30	90.30	5.57	-3.15	6.40	330.53	8%
40	89.17	7.82	-4.38	8.96	330.78	25%
50	87.63	11.03	-6.08	12.60	331.13	24%
60	85.53	15.20	-8.08	17.21	332.01	49%
70	83.01	20.26	-10.45	22.80	332.73	71%
80	80.74	24.80	-12.25	27.66	333.71	64%
90	79.65	27.11	-13.16	30.14	334.10	78%
100	76.63	32.75	-15.24	36.12	335.05	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	2%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0244-U

ブランドカラー	NP0244-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00