
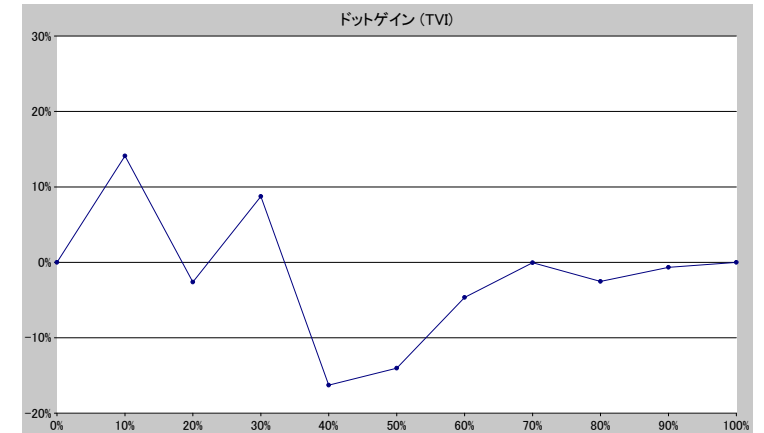


スポットカラーの定義

NP0245-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0882	0.0067
390	0.1788	0.0061
400	0.3797	0.0069
410	0.5799	0.0070
420	0.6587	0.0068
430	0.6658	0.0068
440	0.6504	0.0068
450	0.6231	0.0069
460	0.5886	0.0070
470	0.5486	0.0069
480	0.4997	0.0071
490	0.4481	0.0069
500	0.4043	0.0068
510	0.3619	0.0069
520	0.2992	0.0065
530	0.2364	0.0063
540	0.2164	0.0062
550	0.2311	0.0063
560	0.2369	0.0063
570	0.2573	0.0066
580	0.3542	0.0073
590	0.5230	0.0084
600	0.6739	0.0090
610	0.7628	0.0097
620	0.8072	0.0101
630	0.8303	0.0105
640	0.8454	0.0108
650	0.8539	0.0112
660	0.8545	0.0116
670	0.8493	0.0120
680	0.8507	0.0123
690	0.8615	0.0127
700	0.8741	0.0131
710	0.8799	0.0136
720	0.8821	0.0143
730	0.8850	0.0150

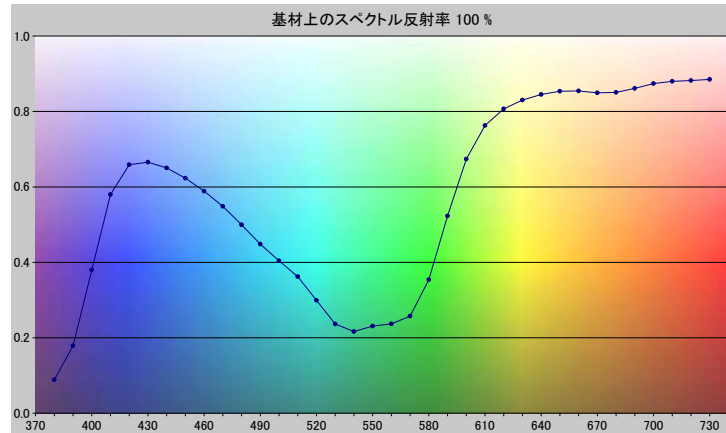

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	0.05	-0.02	0.05	338.48	0%
10	90.64	4.07	-2.26	4.66	330.94	24%
20	89.73	6.15	-3.40	7.02	331.05	17%
30	88.48	8.91	-4.98	10.21	330.78	39%
40	86.60	13.07	-6.91	14.79	332.13	24%
50	84.09	17.88	-9.19	20.10	332.80	36%
60	80.94	23.63	-11.73	26.38	333.59	55%
70	78.03	29.54	-14.13	32.74	334.43	70%
80	75.28	34.95	-16.14	38.50	335.21	77%
90	73.03	39.29	-17.28	42.93	336.26	89%
100	69.64	45.50	-18.88	49.26	337.46	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0245-U

ブランドカラー	NP0245-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00