
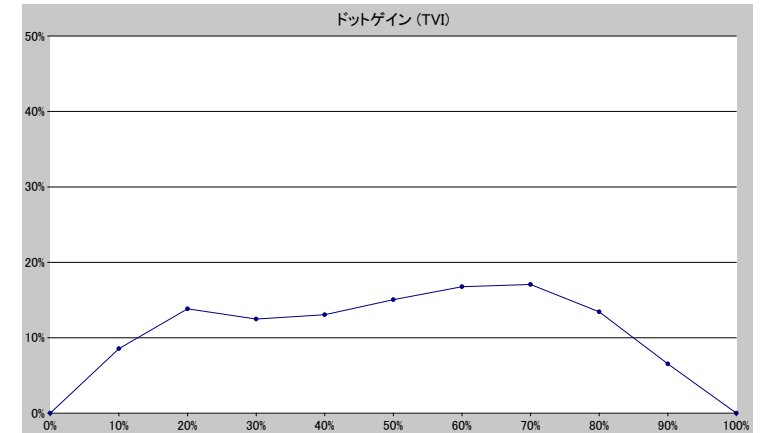


スポットカラーの定義

NP0248-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0661	0.0088
390	0.1292	0.0054
400	0.2614	0.0061
410	0.3784	0.0066
420	0.4214	0.0073
430	0.4161	0.0062
440	0.3880	0.0063
450	0.3470	0.0059
460	0.3009	0.0062
470	0.2555	0.0060
480	0.2061	0.0056
490	0.1590	0.0053
500	0.1233	0.0050
510	0.0947	0.0048
520	0.0620	0.0043
530	0.0375	0.0041
540	0.0313	0.0041
550	0.0360	0.0040
560	0.0379	0.0041
570	0.0453	0.0041
580	0.0882	0.0046
590	0.1891	0.0057
600	0.3163	0.0069
610	0.4038	0.0077
620	0.4328	0.0081
630	0.4543	0.0084
640	0.5116	0.0090
650	0.5976	0.0098
660	0.6838	0.0105
670	0.7434	0.0113
680	0.7825	0.0116
690	0.8149	0.0121
700	0.8372	0.0125
710	0.8487	0.0128
720	0.8554	0.0136
730	0.8634	0.0145

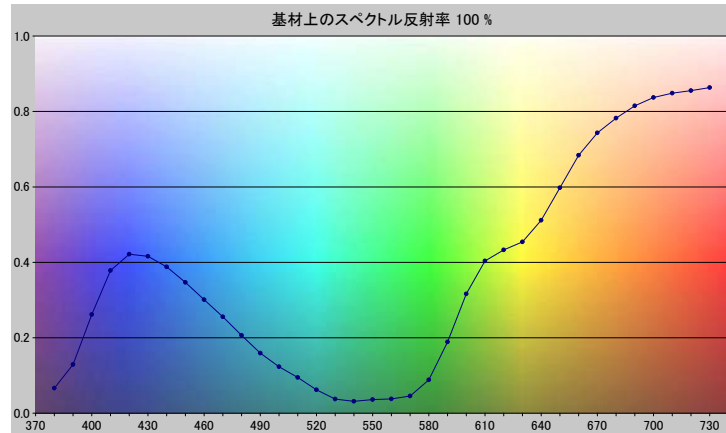

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.21	-0.25	0.32	230.35	0%
10	88.77	7.48	-4.88	8.93	326.87	19%
20	84.51	14.61	-8.96	17.14	328.47	34%
30	81.56	18.61	-11.20	21.72	328.95	42%
40	77.73	24.60	-14.20	28.41	330.01	53%
50	72.62	31.85	-17.70	36.43	330.94	65%
60	66.68	40.26	-21.44	45.61	331.96	77%
70	60.09	49.03	-25.23	55.14	332.77	87%
80	54.80	55.57	-27.64	62.07	333.56	93%
90	51.11	58.83	-28.41	65.33	334.22	97%
100	45.29	62.75	-28.80	69.04	335.35	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	15%
コントラスト @ 70%	42%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0248-U

ブランドカラー	NP0248-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00