
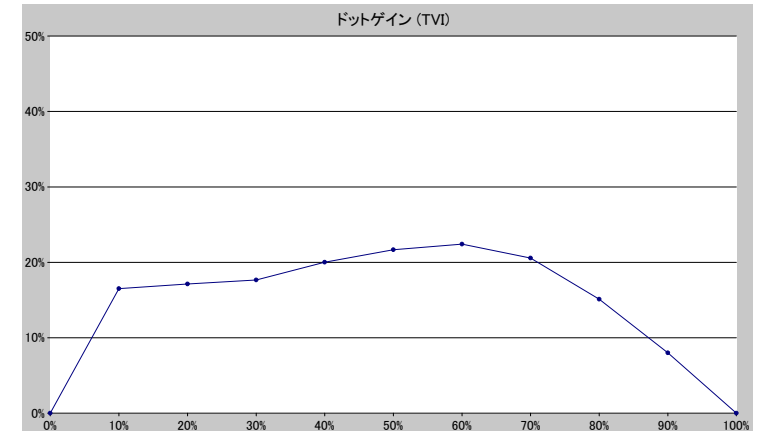


スポットカラーの定義

NP0249-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0413	0.0041
390	0.0697	0.0058
400	0.1171	0.0058
410	0.1556	0.0054
420	0.1773	0.0053
430	0.1897	0.0056
440	0.1983	0.0057
450	0.1959	0.0055
460	0.1796	0.0054
470	0.1547	0.0051
480	0.1281	0.0052
490	0.1031	0.0051
500	0.0810	0.0048
510	0.0626	0.0047
520	0.0482	0.0045
530	0.0406	0.0044
540	0.0383	0.0043
550	0.0364	0.0043
560	0.0336	0.0041
570	0.0338	0.0040
580	0.0483	0.0041
590	0.1038	0.0045
600	0.1853	0.0053
610	0.2294	0.0058
620	0.2312	0.0059
630	0.2367	0.0061
640	0.2746	0.0065
650	0.3410	0.0072
660	0.4169	0.0079
670	0.4774	0.0086
680	0.5179	0.0091
690	0.5472	0.0094
700	0.5671	0.0098
710	0.5787	0.0104
720	0.5878	0.0108
730	0.5993	0.0115

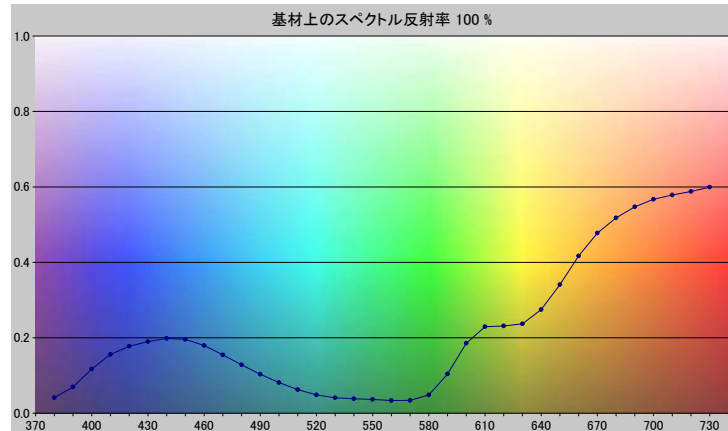

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.91	-0.08	-0.07	0.10	223.05	0%
10	85.56	8.76	-6.18	10.72	324.78	27%
20	82.06	12.81	-8.60	15.43	326.12	37%
30	78.08	16.96	-11.03	20.23	326.96	48%
40	72.60	22.23	-13.80	26.17	328.16	60%
50	66.31	27.71	-16.28	32.13	329.56	72%
60	59.02	33.60	-18.78	38.49	330.80	82%
70	51.69	39.04	-20.51	44.10	332.28	91%
80	45.93	42.11	-20.98	47.05	333.52	95%
90	41.10	44.31	-20.74	48.93	334.92	98%
100	36.34	45.15	-19.73	49.27	336.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.47
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0249-U

ブランドカラー	NP0249-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00