
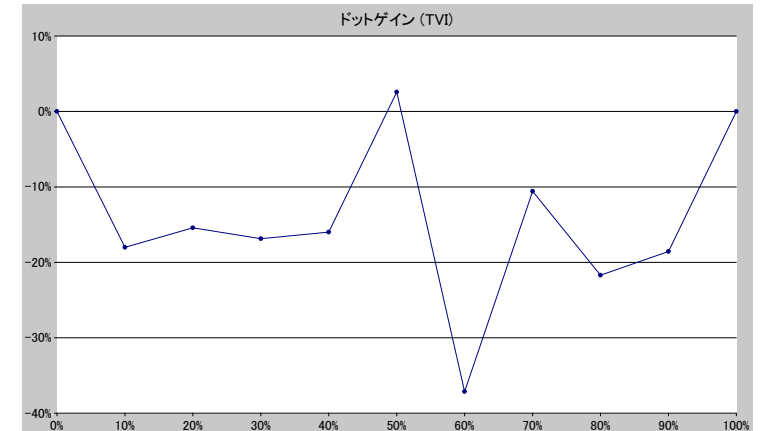


スポットカラーの定義

NP0250-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0934	0.0077
390	0.1927	0.0077
400	0.4155	0.0078
410	0.6445	0.0083
420	0.7379	0.0085
430	0.7545	0.0084
440	0.7537	0.0083
450	0.7445	0.0086
460	0.7292	0.0084
470	0.7067	0.0086
480	0.6761	0.0088
490	0.6406	0.0089
500	0.6065	0.0089
510	0.5701	0.0088
520	0.5103	0.0087
530	0.4441	0.0084
540	0.4209	0.0085
550	0.4371	0.0088
560	0.4425	0.0089
570	0.4642	0.0091
580	0.5537	0.0098
590	0.6787	0.0106
600	0.7659	0.0112
610	0.8105	0.0117
620	0.8325	0.0120
630	0.8454	0.0124
640	0.8560	0.0128
650	0.8627	0.0133
660	0.8624	0.0139
670	0.8567	0.0142
680	0.8581	0.0145
690	0.8695	0.0150
700	0.8822	0.0153
710	0.8881	0.0160
720	0.8903	0.0165
730	0.8935	0.0175

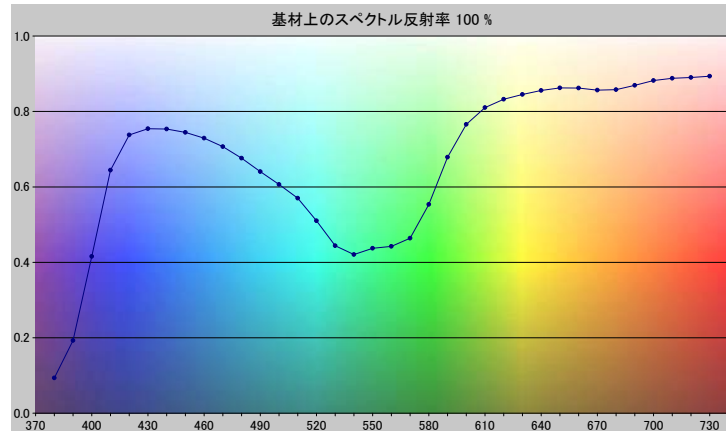

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.14	-0.02	0.14	189.71	0%
10	92.67	0.62	-0.45	0.77	323.97	-8%
20	91.93	2.26	-1.36	2.64	328.94	5%
30	91.41	3.32	-1.92	3.83	329.96	13%
40	90.52	5.13	-2.93	5.91	330.24	24%
50	89.28	7.76	-4.35	8.89	330.74	53%
60	87.73	10.93	-6.00	12.47	331.25	23%
70	85.82	14.91	-7.90	16.87	332.09	59%
80	83.96	18.63	-9.60	20.96	332.73	58%
90	82.72	21.19	-10.79	23.78	333.00	71%
100	80.19	26.21	-12.77	29.15	334.03	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	3%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0250-U

ブランドカラー	NP0250-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00