
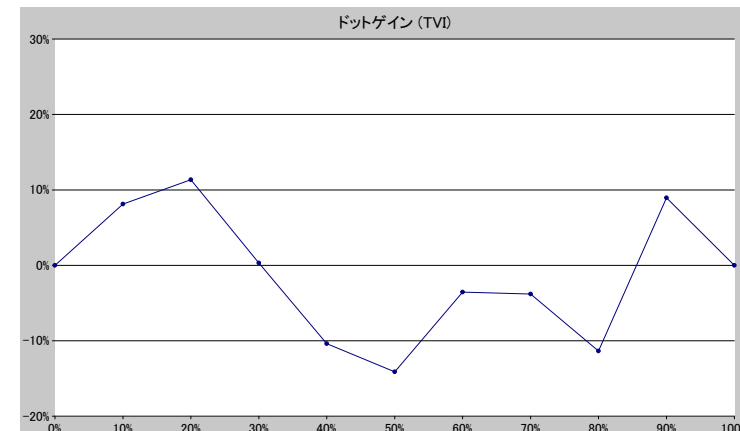


スポットカラーの定義

NP0251-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0876	0.0071
390	0.1685	0.0063
400	0.3285	0.0072
410	0.4822	0.0073
420	0.5479	0.0073
430	0.5715	0.0073
440	0.5870	0.0075
450	0.5909	0.0073
460	0.5776	0.0076
470	0.5512	0.0075
480	0.5199	0.0074
490	0.4887	0.0074
500	0.4544	0.0075
510	0.4161	0.0073
520	0.3782	0.0073
530	0.3539	0.0072
540	0.3440	0.0073
550	0.3307	0.0072
560	0.3070	0.0070
570	0.2925	0.0070
580	0.3362	0.0073
590	0.4868	0.0082
600	0.6479	0.0091
610	0.7239	0.0098
620	0.7434	0.0102
630	0.7545	0.0105
640	0.7791	0.0110
650	0.8087	0.0115
660	0.8291	0.0120
670	0.8364	0.0124
680	0.8445	0.0127
690	0.8587	0.0131
700	0.8721	0.0134
710	0.8786	0.0138
720	0.8814	0.0145
730	0.8858	0.0153

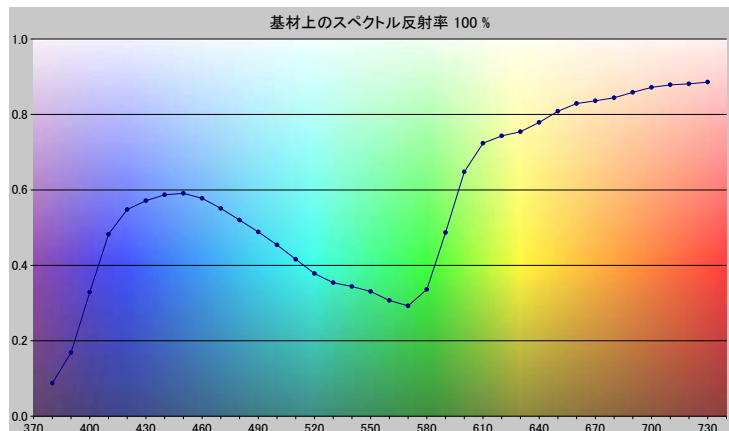

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.32	-0.19	-0.31	0.36	239.39	0%
10	92.28	1.36	-1.20	1.81	318.65	18%
20	91.29	2.87	-1.99	3.49	325.21	31%
30	90.04	4.65	-2.74	5.40	329.51	30%
40	88.72	6.71	-3.96	7.79	329.46	30%
50	86.63	10.07	-5.42	11.44	331.72	36%
60	84.06	14.04	-7.08	15.72	333.25	56%
70	80.96	18.80	-8.95	20.82	334.54	66%
80	78.21	22.69	-10.13	24.85	335.94	69%
90	75.88	26.04	-11.11	28.31	336.89	99%
100	72.23	30.91	-12.07	33.18	338.67	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	4%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0251-U

ブランドカラー	NP0251-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00