
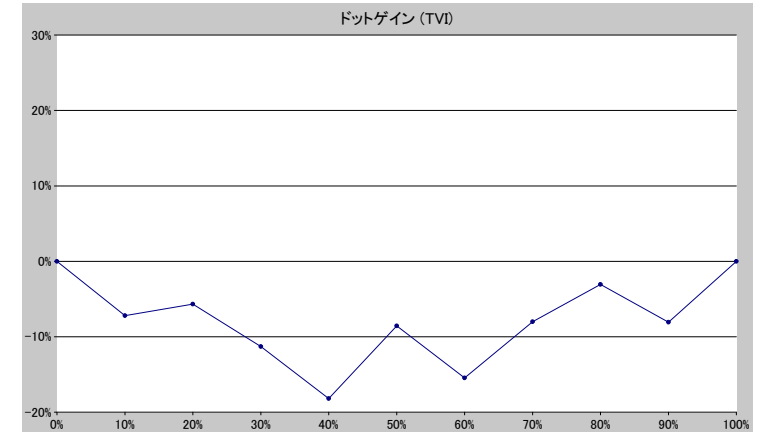


スポットカラーの定義

NP0252-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0797	0.0060
390	0.1621	0.0077
400	0.3319	0.0071
410	0.4951	0.0080
420	0.5573	0.0083
430	0.5598	0.0079
440	0.5393	0.0074
450	0.5043	0.0074
460	0.4614	0.0073
470	0.4145	0.0070
480	0.3602	0.0072
490	0.3049	0.0069
500	0.2599	0.0066
510	0.2197	0.0064
520	0.1680	0.0061
530	0.1225	0.0055
540	0.1090	0.0054
550	0.1188	0.0055
560	0.1221	0.0056
570	0.1354	0.0057
580	0.2051	0.0066
590	0.3442	0.0081
600	0.4918	0.0093
610	0.5808	0.0100
620	0.6108	0.0105
630	0.6315	0.0110
640	0.6759	0.0117
650	0.7336	0.0123
660	0.7819	0.0130
670	0.8090	0.0135
680	0.8278	0.0139
690	0.8481	0.0143
700	0.8653	0.0148
710	0.8736	0.0154
720	0.8777	0.0161
730	0.8826	0.0171

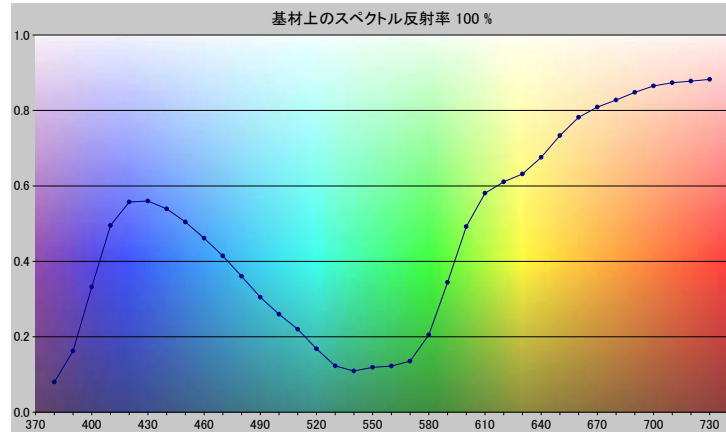

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.06	-0.09	0.11	236.73	0%
10	90.15	5.41	-3.39	6.38	327.93	3%
20	88.08	9.05	-5.47	10.57	328.86	14%
30	85.99	12.59	-7.47	14.64	329.33	19%
40	82.80	18.04	-10.41	20.83	330.01	22%
50	79.13	23.94	-13.41	27.44	330.73	41%
60	74.72	31.22	-17.01	35.55	331.42	45%
70	69.81	38.88	-20.47	43.94	332.23	62%
80	66.20	44.09	-22.57	49.53	332.89	77%
90	63.24	47.86	-23.86	53.48	333.50	82%
100	58.45	53.46	-25.44	59.20	334.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0252-U

ブランドカラー	NP0252-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00