
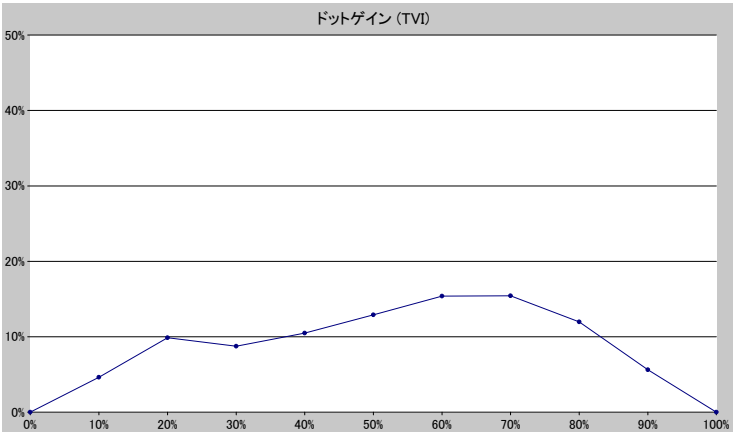


スポットカラーの定義

NP0253-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0699	0.0048
390	0.1385	0.0063
400	0.2817	0.0076
410	0.4074	0.0083
420	0.4623	0.0082
430	0.4584	0.0079
440	0.4315	0.0079
450	0.3913	0.0078
460	0.3441	0.0076
470	0.2965	0.0071
480	0.2447	0.0070
490	0.1942	0.0068
500	0.1551	0.0065
510	0.1232	0.0060
520	0.0847	0.0055
530	0.0542	0.0050
540	0.0462	0.0050
550	0.0524	0.0050
560	0.0548	0.0049
570	0.0640	0.0051
580	0.1138	0.0058
590	0.2241	0.0070
600	0.3561	0.0085
610	0.4430	0.0094
620	0.4701	0.0097
630	0.4909	0.0100
640	0.5466	0.0108
650	0.6294	0.0115
660	0.7098	0.0124
670	0.7638	0.0131
680	0.7986	0.0136
690	0.8275	0.0141
700	0.8495	0.0144
710	0.8603	0.0149
720	0.8661	0.0158
730	0.8731	0.0165

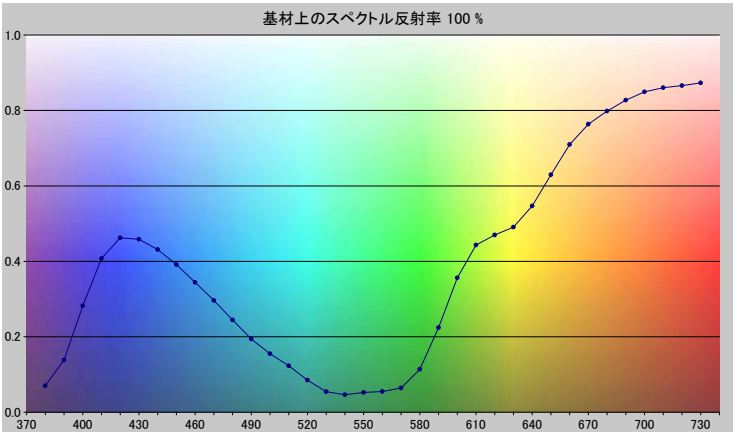



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.09	0.07	0.11	142.63	0%
10	89.80	5.65	-3.46	6.63	328.50	15%
20	85.76	12.34	-7.44	14.41	328.92	30%
30	83.05	16.60	-9.74	19.25	329.59	39%
40	79.06	22.61	-13.05	26.11	330.00	50%
50	74.20	29.87	-16.69	34.22	330.80	63%
60	68.37	38.12	-20.77	43.41	331.42	75%
70	62.54	46.16	-24.31	52.17	332.23	85%
80	57.76	52.08	-26.74	58.54	332.82	92%
90	54.28	55.71	-27.84	62.28	333.44	96%
100	48.61	60.37	-28.84	66.91	334.47	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	13%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0253-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0253-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00