
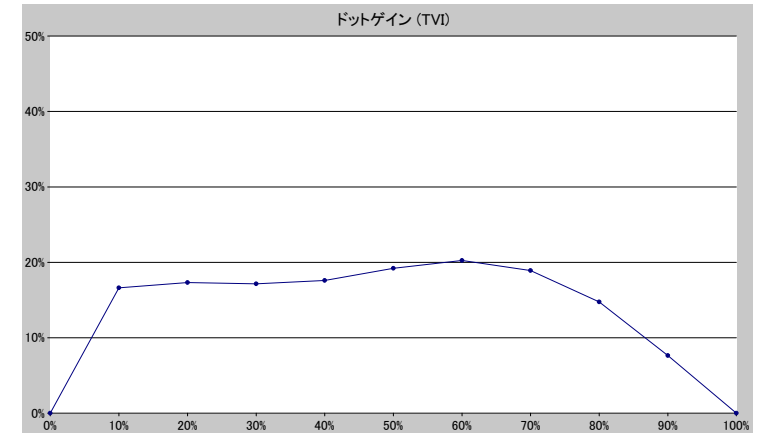


スポットカラーの定義

NP0254-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0587	0.0036
390	0.1181	0.0054
400	0.2381	0.0058
410	0.3424	0.0064
420	0.3902	0.0062
430	0.3903	0.0063
440	0.3669	0.0062
450	0.3287	0.0060
460	0.2832	0.0061
470	0.2374	0.0059
480	0.1880	0.0055
490	0.1403	0.0054
500	0.1046	0.0050
510	0.0770	0.0048
520	0.0488	0.0045
530	0.0291	0.0042
540	0.0244	0.0042
550	0.0278	0.0042
560	0.0292	0.0042
570	0.0347	0.0042
580	0.0667	0.0046
590	0.1416	0.0055
600	0.2336	0.0064
610	0.2875	0.0070
620	0.2930	0.0073
630	0.3031	0.0075
640	0.3576	0.0083
650	0.4547	0.0091
660	0.5702	0.0102
670	0.6659	0.0110
680	0.7328	0.0117
690	0.7830	0.0122
700	0.8169	0.0128
710	0.8345	0.0132
720	0.8458	0.0141
730	0.8574	0.0149


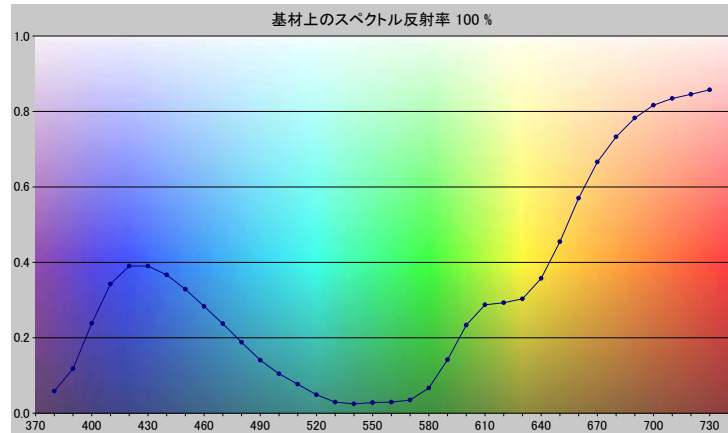


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.09	-0.01	0.09	184.03	0%
10	86.23	10.69	-7.31	12.95	325.62	27%
20	82.80	15.35	-10.52	18.61	325.57	37%
30	79.14	19.74	-13.40	23.86	325.82	47%
40	74.81	25.20	-17.04	30.43	325.93	58%
50	69.11	31.89	-21.23	38.31	326.34	69%
60	62.54	39.70	-25.72	47.31	327.06	80%
70	55.82	46.84	-29.92	55.58	327.43	89%
80	49.59	52.62	-33.01	62.12	327.90	95%
90	45.03	55.54	-34.26	65.26	328.33	98%
100	39.83	58.42	-35.19	68.21	328.94	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.61
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	42%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0254-U

ブランドカラー	NP0254-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00