
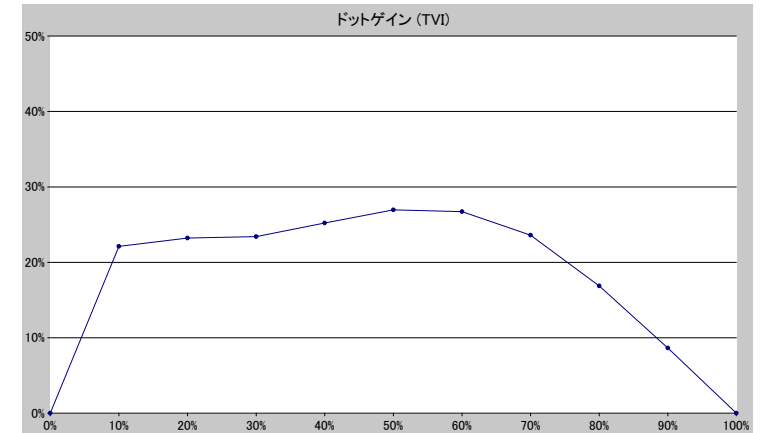


スポットカラーの定義

NP0255-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0321	0.0069
390	0.0579	0.0060
400	0.0990	0.0053
410	0.1327	0.0050
420	0.1505	0.0055
430	0.1636	0.0055
440	0.1727	0.0055
450	0.1683	0.0058
460	0.1477	0.0054
470	0.1190	0.0050
480	0.0899	0.0050
490	0.0641	0.0049
500	0.0445	0.0046
510	0.0310	0.0045
520	0.0225	0.0044
530	0.0184	0.0044
540	0.0171	0.0043
550	0.0168	0.0042
560	0.0169	0.0041
570	0.0184	0.0041
580	0.0262	0.0042
590	0.0585	0.0045
600	0.1119	0.0051
610	0.1392	0.0055
620	0.1329	0.0055
630	0.1345	0.0055
640	0.1713	0.0061
650	0.2505	0.0072
660	0.3671	0.0086
670	0.4909	0.0098
680	0.5954	0.0109
690	0.6782	0.0116
700	0.7324	0.0120
710	0.7635	0.0127
720	0.7854	0.0136
730	0.8079	0.0143

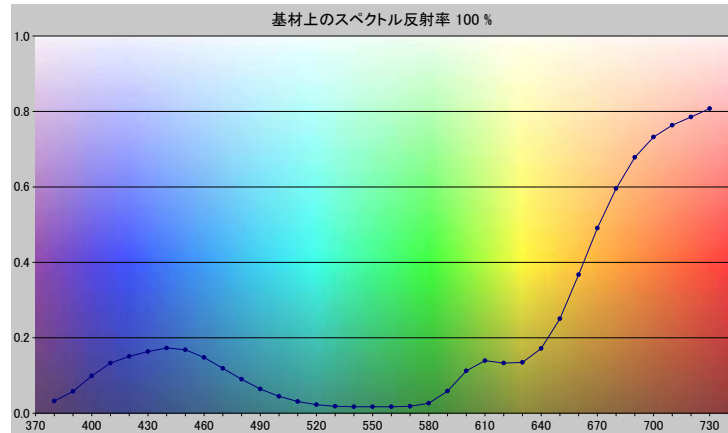

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.04	-0.04	0.06	228.60	0%
10	82.93	11.17	-9.26	14.51	320.35	32%
20	78.52	15.30	-12.31	19.64	321.17	43%
30	73.95	19.55	-15.28	24.81	322.00	53%
40	67.70	24.68	-18.59	30.90	323.02	65%
50	60.01	30.79	-22.33	38.03	324.05	77%
60	51.73	37.31	-26.00	45.48	325.12	87%
70	43.64	43.35	-28.64	51.95	326.55	94%
80	37.63	45.64	-28.81	53.98	327.74	97%
90	33.17	46.75	-28.21	54.60	328.90	99%
100	28.18	46.79	-26.57	53.81	330.41	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0255-U

ブランドカラー	NP0255-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00