
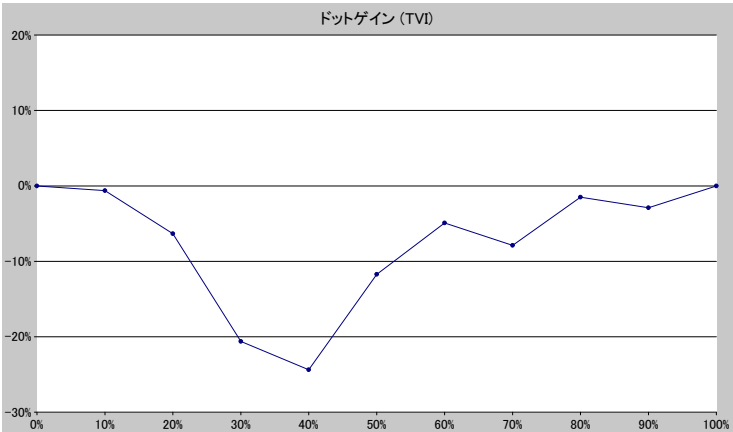


スポットカラーの定義

NP0257-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0834	0.0059
390	0.1726	0.0062
400	0.3665	0.0059
410	0.5765	0.0056
420	0.6743	0.0058
430	0.6983	0.0058
440	0.7026	0.0059
450	0.6930	0.0058
460	0.6727	0.0062
470	0.6415	0.0065
480	0.5963	0.0064
490	0.5399	0.0064
500	0.4843	0.0064
510	0.4316	0.0061
520	0.3709	0.0060
530	0.3205	0.0060
540	0.3061	0.0060
550	0.3147	0.0062
560	0.3136	0.0062
570	0.3235	0.0064
580	0.3784	0.0067
590	0.4690	0.0074
600	0.5446	0.0078
610	0.5723	0.0081
620	0.5651	0.0083
630	0.5700	0.0086
640	0.6142	0.0091
650	0.6829	0.0097
660	0.7463	0.0104
670	0.7858	0.0108
680	0.8114	0.0112
690	0.8360	0.0116
700	0.8554	0.0122
710	0.8647	0.0127
720	0.8701	0.0134
730	0.8779	0.0140

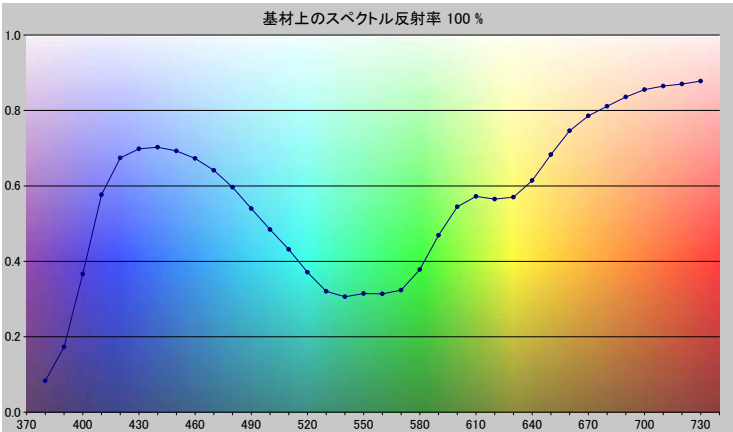



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.92	-0.08	0.10	0.13	129.57	0%
10	91.48	1.99	-1.82	2.70	317.56	9%
20	90.53	3.28	-2.99	4.44	317.68	14%
30	89.53	4.75	-4.38	6.46	317.34	9%
40	87.72	6.96	-6.35	9.42	317.62	16%
50	85.64	9.89	-8.99	13.37	317.70	38%
60	82.91	13.39	-12.04	18.00	318.05	55%
70	79.68	17.03	-15.38	22.94	317.92	62%
80	76.66	20.31	-18.35	27.37	317.90	79%
90	74.02	23.15	-20.89	31.18	317.94	87%
100	70.45	26.49	-23.91	35.69	317.93	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	4%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0257-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0257-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00