
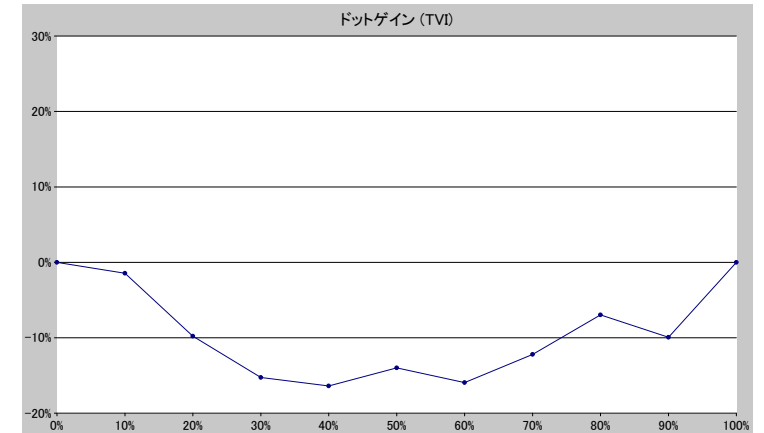


スポットカラーの定義

NP0258-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0497	0.0085
390	0.0991	0.0063
400	0.1860	0.0062
410	0.2644	0.0056
420	0.3046	0.0054
430	0.3272	0.0055
440	0.3411	0.0057
450	0.3369	0.0056
460	0.3115	0.0054
470	0.2720	0.0054
480	0.2260	0.0051
490	0.1788	0.0048
500	0.1375	0.0046
510	0.1043	0.0044
520	0.0784	0.0043
530	0.0646	0.0041
540	0.0611	0.0040
550	0.0591	0.0038
560	0.0544	0.0038
570	0.0536	0.0038
580	0.0717	0.0038
590	0.1301	0.0043
600	0.2030	0.0050
610	0.2323	0.0052
620	0.2220	0.0053
630	0.2245	0.0054
640	0.2707	0.0059
650	0.3614	0.0066
660	0.4799	0.0077
670	0.5884	0.0085
680	0.6680	0.0093
690	0.7266	0.0097
700	0.7630	0.0100
710	0.7823	0.0104
720	0.7975	0.0111
730	0.8168	0.0120

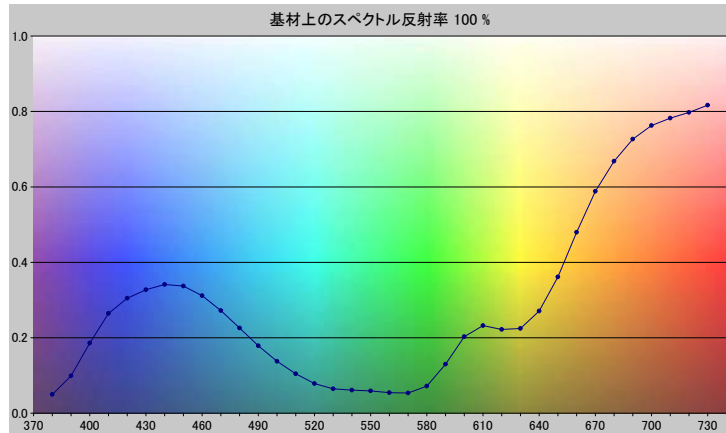

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.90	-0.07	-0.11	0.13	237.59	0%
10	86.86	6.97	-6.73	9.69	315.99	9%
20	83.19	10.51	-9.83	14.39	316.90	10%
30	79.66	13.99	-12.88	19.02	317.35	15%
40	75.05	18.63	-16.93	25.17	317.74	24%
50	69.36	23.12	-20.66	31.01	318.22	36%
60	62.70	29.05	-25.38	38.57	318.86	44%
70	55.89	34.01	-28.88	44.61	319.67	58%
80	50.52	37.67	-31.34	49.01	320.24	73%
90	46.27	40.07	-32.73	51.74	320.76	80%
100	40.91	42.49	-33.88	54.34	321.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0258-U

ブランドカラー	NP0258-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00