
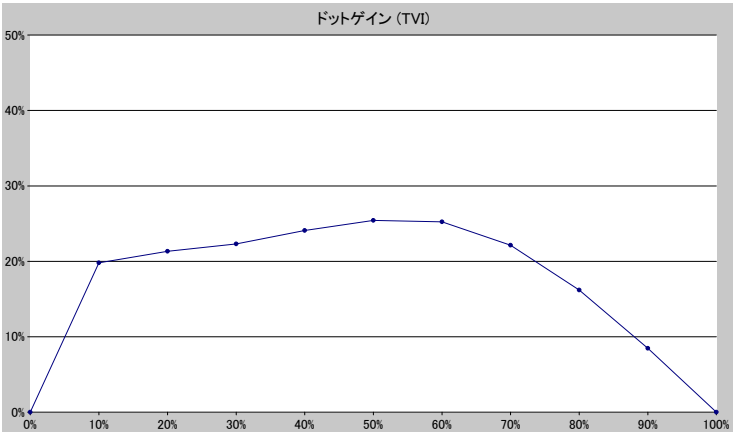


スポットカラーの定義

NP0259-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0373	0.0075
390	0.0694	0.0057
400	0.1225	0.0048
410	0.1667	0.0056
420	0.1903	0.0054
430	0.2062	0.0052
440	0.2171	0.0050
450	0.2129	0.0049
460	0.1903	0.0050
470	0.1583	0.0046
480	0.1237	0.0045
490	0.0914	0.0043
500	0.0655	0.0041
510	0.0469	0.0042
520	0.0339	0.0039
530	0.0273	0.0038
540	0.0257	0.0037
550	0.0250	0.0036
560	0.0236	0.0035
570	0.0244	0.0034
580	0.0345	0.0035
590	0.0702	0.0039
600	0.1211	0.0044
610	0.1437	0.0047
620	0.1365	0.0046
630	0.1379	0.0047
640	0.1720	0.0053
650	0.2427	0.0062
660	0.3421	0.0075
670	0.4400	0.0085
680	0.5136	0.0092
690	0.5640	0.0098
700	0.5879	0.0102
710	0.5969	0.0108
720	0.6153	0.0113
730	0.6524	0.0124

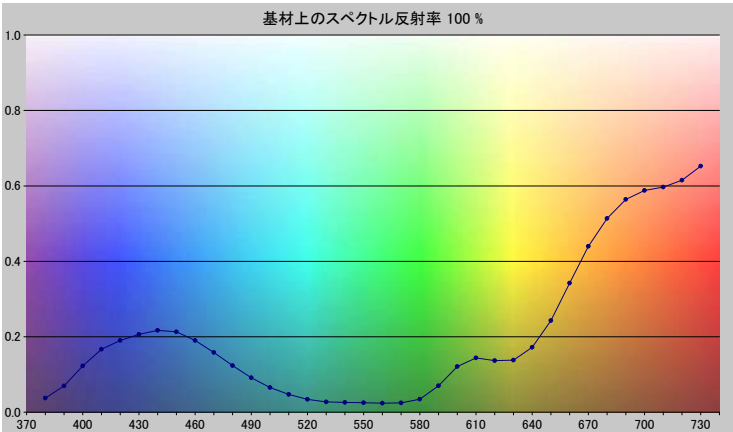



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.12	-0.27	0.29	246.42	0%
10	84.19	9.57	-8.93	13.09	317.01	30%
20	79.95	13.61	-12.51	18.48	317.41	41%
30	75.31	17.72	-15.94	23.83	318.02	52%
40	69.47	22.75	-20.00	30.29	318.67	64%
50	62.31	27.79	-23.91	36.66	319.29	75%
60	54.60	33.72	-28.08	43.89	320.21	85%
70	46.92	38.27	-30.70	49.06	321.27	92%
80	40.40	41.05	-31.96	52.02	322.09	96%
90	35.51	43.20	-32.53	54.08	323.02	98%
100	30.48	43.55	-31.69	53.86	323.96	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	35%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0259-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0259-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00