
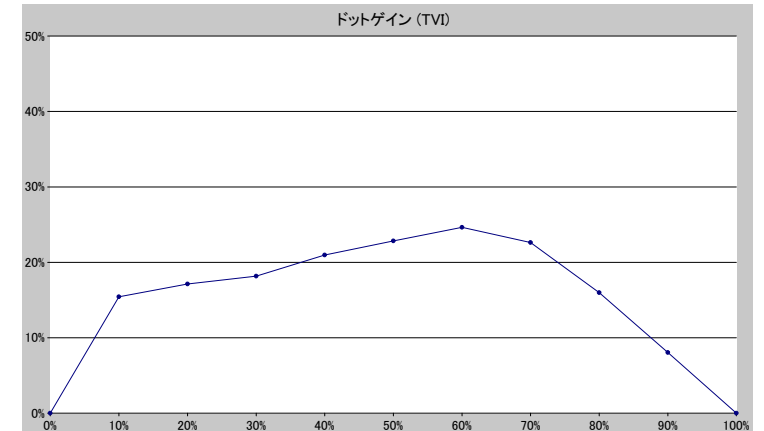


スポットカラーの定義

NP0260-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0316	0.0075
390	0.0566	0.0073
400	0.0925	0.0071
410	0.1227	0.0072
420	0.1374	0.0068
430	0.1495	0.0063
440	0.1609	0.0064
450	0.1606	0.0065
460	0.1442	0.0062
470	0.1197	0.0064
480	0.0965	0.0057
490	0.0778	0.0058
500	0.0619	0.0056
510	0.0474	0.0053
520	0.0364	0.0052
530	0.0304	0.0051
540	0.0277	0.0050
550	0.0252	0.0048
560	0.0233	0.0047
570	0.0243	0.0048
580	0.0335	0.0048
590	0.0717	0.0051
600	0.1257	0.0058
610	0.1520	0.0063
620	0.1584	0.0064
630	0.1616	0.0066
640	0.1703	0.0068
650	0.1869	0.0070
660	0.2079	0.0075
670	0.2204	0.0078
680	0.2198	0.0081
690	0.2108	0.0079
700	0.1947	0.0078
710	0.1822	0.0080
720	0.1903	0.0085
730	0.2238	0.0091

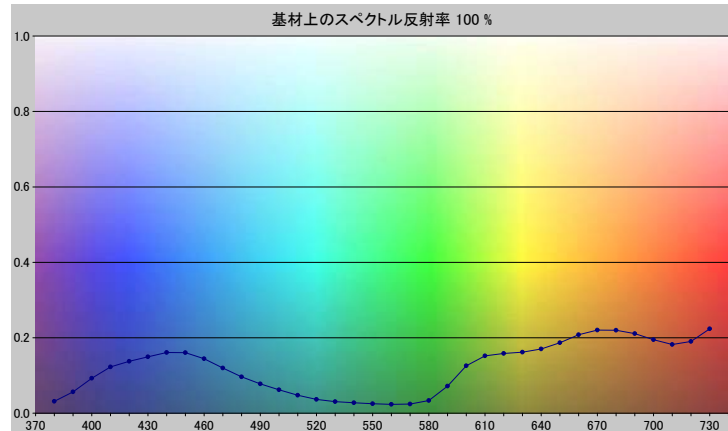

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.29	-0.23	-0.30	0.37	232.45	0%
10	85.87	5.97	-6.49	8.81	312.59	25%
20	81.80	9.54	-9.14	13.21	316.24	37%
30	77.34	13.02	-11.69	17.50	318.09	48%
40	71.20	17.44	-14.58	22.73	320.11	61%
50	64.12	22.04	-17.37	28.06	321.75	73%
60	55.29	28.24	-21.06	35.23	323.28	85%
70	46.83	33.78	-23.74	41.29	324.89	93%
80	41.35	35.96	-24.16	43.33	326.10	96%
90	36.82	37.41	-24.03	44.47	327.29	98%
100	30.01	38.06	-22.55	44.24	329.36	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0260-U

ブランドカラー	NP0260-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00