
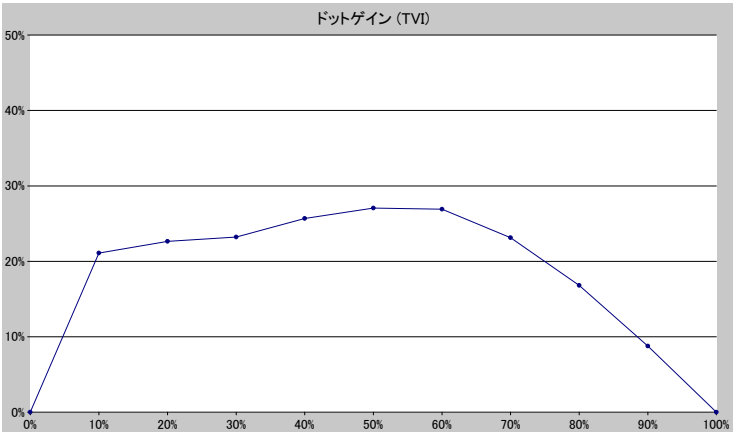


スポットカラーの定義

NP0262-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0249	0.0026
390	0.0399	0.0034
400	0.0622	0.0042
410	0.0803	0.0044
420	0.0889	0.0046
430	0.0961	0.0048
440	0.1028	0.0046
450	0.1035	0.0045
460	0.0958	0.0045
470	0.0835	0.0046
480	0.0709	0.0046
490	0.0608	0.0044
500	0.0516	0.0042
510	0.0425	0.0040
520	0.0346	0.0042
530	0.0296	0.0040
540	0.0269	0.0039
550	0.0244	0.0039
560	0.0223	0.0038
570	0.0227	0.0038
580	0.0300	0.0037
590	0.0551	0.0038
600	0.0848	0.0042
610	0.0971	0.0043
620	0.1000	0.0044
630	0.1014	0.0045
640	0.1042	0.0045
650	0.1107	0.0047
660	0.1199	0.0049
670	0.1252	0.0050
680	0.1241	0.0050
690	0.1192	0.0048
700	0.1108	0.0048
710	0.1041	0.0046
720	0.1083	0.0050
730	0.1258	0.0056

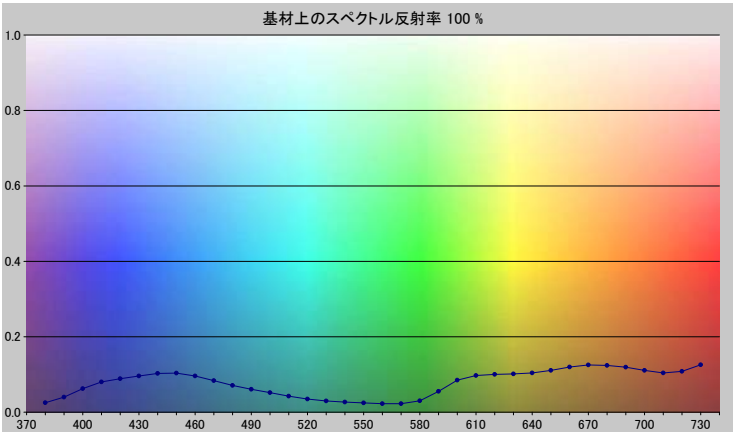



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.11	-0.06	0.12	207.46	0%
10	83.17	6.10	-6.31	8.78	314.06	31%
20	78.65	8.72	-8.61	12.26	315.37	43%
30	73.89	11.21	-10.63	15.45	316.52	53%
40	67.16	14.34	-13.20	19.49	317.38	66%
50	59.41	17.54	-15.60	23.47	318.34	77%
60	50.63	21.36	-18.07	27.98	319.77	87%
70	42.84	24.34	-19.20	31.00	321.73	93%
80	36.11	26.20	-19.45	32.63	323.41	97%
90	30.99	27.19	-19.02	33.18	325.02	99%
100	25.85	26.41	-16.97	31.40	327.28	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.65
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	33%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0262-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0262-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00