
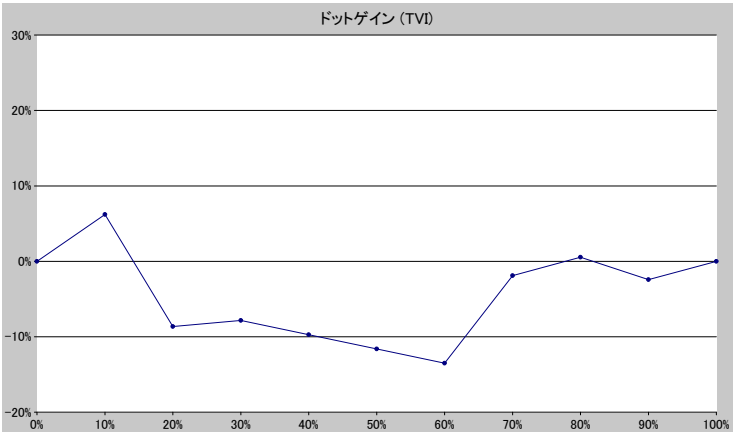


スポットカラーの定義

NP0263-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0947	0.0044
390	0.1913	0.0063
400	0.3996	0.0059
410	0.6142	0.0066
420	0.7076	0.0070
430	0.7345	0.0072
440	0.7484	0.0067
450	0.7550	0.0068
460	0.7530	0.0068
470	0.7422	0.0069
480	0.7248	0.0069
490	0.7034	0.0071
500	0.6763	0.0071
510	0.6448	0.0072
520	0.6111	0.0072
530	0.5861	0.0072
540	0.5763	0.0075
550	0.5675	0.0076
560	0.5493	0.0076
570	0.5394	0.0077
580	0.5690	0.0079
590	0.6534	0.0083
600	0.7253	0.0088
610	0.7528	0.0082
620	0.7561	0.0094
630	0.7621	0.0096
640	0.7838	0.0100
650	0.8105	0.0105
660	0.8289	0.0108
670	0.8347	0.0111
680	0.8419	0.0116
690	0.8562	0.0119
700	0.8695	0.0124
710	0.8754	0.0128
720	0.8786	0.0135
730	0.8825	0.0142

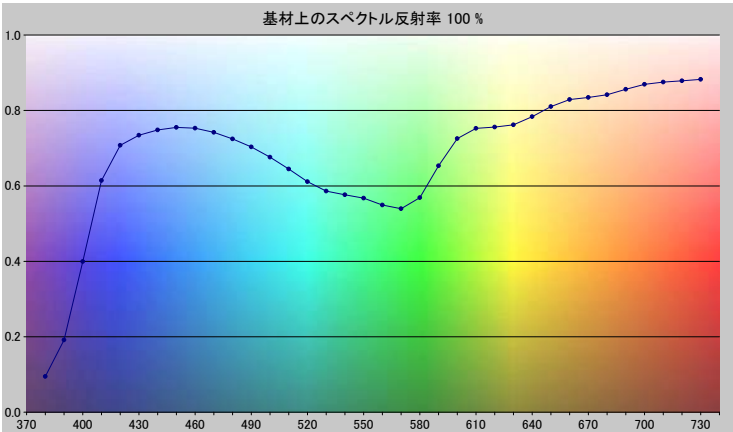



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.33	-0.22	-0.29	0.36	233.29	0%
10	92.76	0.45	-0.75	0.87	300.80	16%
20	92.37	1.05	-1.20	1.60	311.13	11%
30	92.02	1.52	-1.54	2.16	314.64	22%
40	91.45	2.27	-2.13	3.12	316.77	30%
50	90.65	3.37	-2.93	4.46	318.99	38%
60	89.52	4.86	-3.95	6.26	320.93	46%
70	88.07	6.82	-5.27	8.62	322.28	68%
80	86.69	8.56	-6.46	10.72	322.96	81%
90	85.44	10.01	-7.40	12.45	323.55	88%
100	83.32	12.45	-8.98	15.35	324.21	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.02
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	3%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0263-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0263-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00