
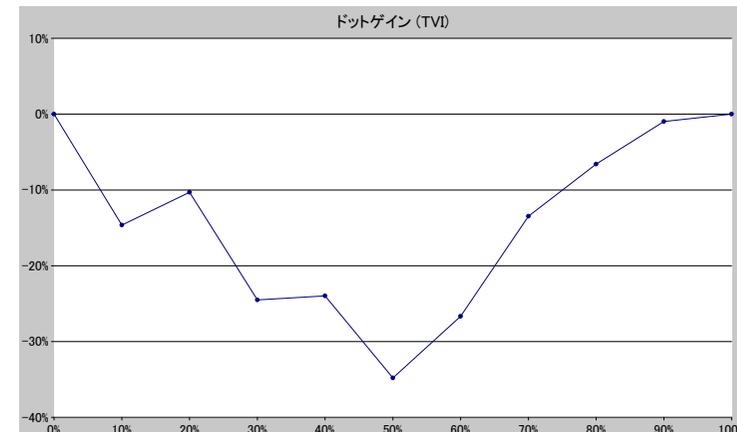


スポットカラーの定義

NP0264-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0878	0.0084
390	0.1817	0.0068
400	0.3874	0.0071
410	0.5997	0.0074
420	0.6977	0.0068
430	0.7299	0.0067
440	0.7439	0.0069
450	0.7447	0.0069
460	0.7342	0.0072
470	0.7095	0.0071
480	0.6661	0.0071
490	0.6014	0.0072
500	0.5317	0.0071
510	0.4678	0.0070
520	0.4061	0.0068
530	0.3649	0.0068
540	0.3550	0.0069
550	0.3562	0.0070
560	0.3488	0.0069
570	0.3504	0.0070
580	0.3768	0.0074
590	0.4306	0.0078
600	0.4827	0.0081
610	0.4950	0.0084
620	0.4748	0.0084
630	0.4750	0.0086
640	0.5249	0.0093
650	0.6090	0.0102
660	0.6949	0.0110
670	0.7547	0.0115
680	0.7931	0.0121
690	0.8251	0.0125
700	0.8470	0.0132
710	0.8581	0.0136
720	0.8645	0.0142
730	0.8713	0.0148

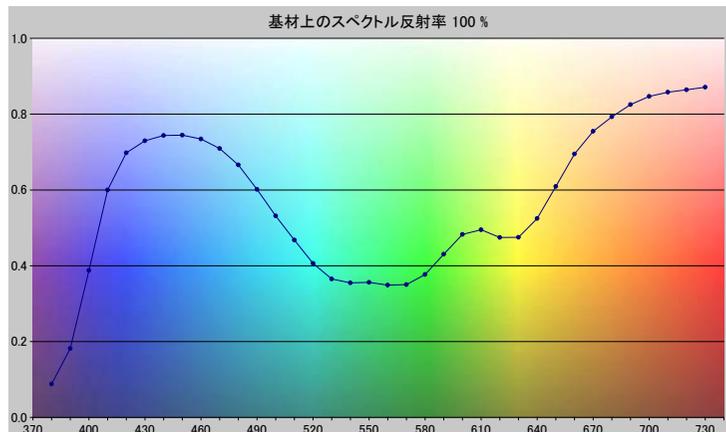

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.36	-0.21	-0.25	0.32	229.60	0%
10	92.32	0.74	-1.63	1.79	294.33	-5%
20	91.22	1.70	-3.02	3.47	299.46	10%
30	89.88	2.58	-4.30	5.01	301.00	5%
40	88.42	3.92	-6.32	7.44	301.81	16%
50	86.73	5.73	-9.05	10.71	302.34	15%
60	83.93	8.12	-12.59	14.98	302.82	33%
70	80.76	10.77	-16.54	19.74	303.07	57%
80	77.91	12.90	-19.81	23.64	303.07	73%
90	75.41	14.85	-22.69	27.12	303.19	89%
100	71.02	17.94	-27.44	32.78	303.19	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-35%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0264-U

ブランドカラー	NP0264-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00