
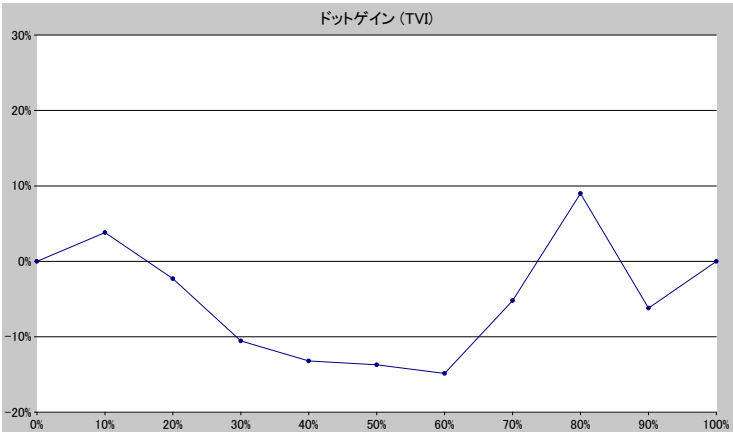


スポットカラーの定義

NP0265-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0683	0.0060
390	0.1403	0.0070
400	0.2893	0.0058
410	0.4376	0.0062
420	0.5162	0.0059
430	0.5522	0.0063
440	0.5653	0.0066
450	0.5555	0.0069
460	0.5244	0.0064
470	0.4739	0.0065
480	0.4022	0.0064
490	0.3159	0.0062
500	0.2412	0.0060
510	0.1854	0.0055
520	0.1399	0.0053
530	0.1135	0.0051
540	0.1080	0.0051
550	0.1095	0.0051
560	0.1063	0.0050
570	0.1083	0.0050
580	0.1270	0.0053
590	0.1663	0.0056
600	0.2085	0.0060
610	0.2184	0.0061
620	0.1999	0.0059
630	0.1987	0.0060
640	0.2421	0.0066
650	0.3315	0.0077
660	0.4531	0.0090
670	0.5699	0.0100
680	0.6596	0.0107
690	0.7277	0.0115
700	0.7701	0.0117
710	0.7936	0.0123
720	0.8096	0.0131
730	0.8253	0.0138

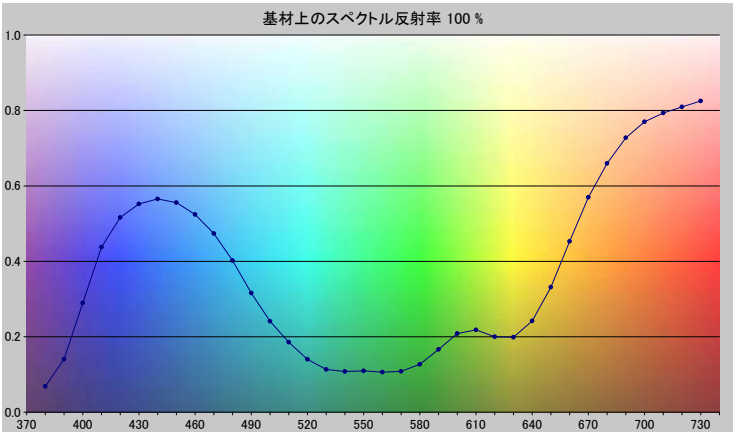



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.34	-0.22	-0.29	0.36	233.19	0%
10	89.15	3.66	-5.70	6.78	302.68	14%
20	86.55	5.87	-8.98	10.73	303.18	18%
30	83.88	8.08	-12.24	14.67	303.41	19%
40	79.74	11.28	-17.12	20.50	303.37	27%
50	74.86	15.06	-22.74	27.27	303.51	36%
60	68.99	19.47	-29.23	35.12	303.66	45%
70	62.71	24.12	-35.68	43.07	304.07	65%
80	57.77	27.44	-40.15	48.63	304.35	89%
90	53.82	30.00	-43.44	52.79	304.63	84%
100	47.60	33.56	-47.59	58.23	305.19	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0265-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0265-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00