
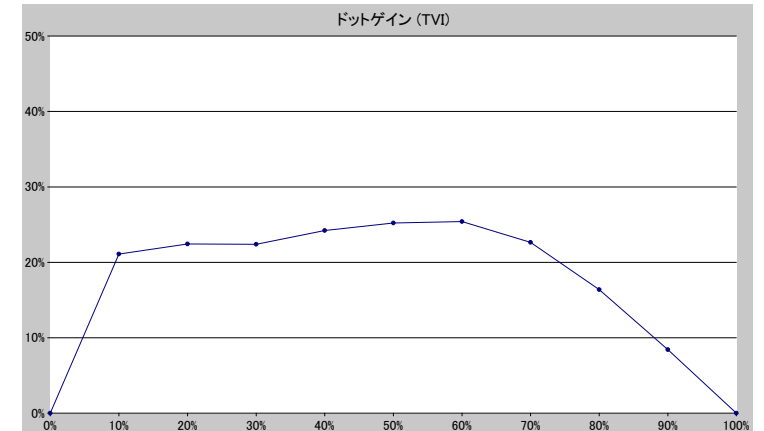


スポットカラーの定義

NP0267-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0458	0.0022
390	0.0892	0.0041
400	0.1759	0.0051
410	0.2595	0.0054
420	0.3069	0.0053
430	0.3289	0.0056
440	0.3308	0.0053
450	0.3103	0.0049
460	0.2722	0.0050
470	0.2243	0.0048
480	0.1684	0.0044
490	0.1126	0.0043
500	0.0724	0.0041
510	0.0472	0.0039
520	0.0299	0.0037
530	0.0211	0.0035
540	0.0190	0.0035
550	0.0197	0.0034
560	0.0196	0.0033
570	0.0212	0.0033
580	0.0305	0.0034
590	0.0528	0.0036
600	0.0799	0.0039
610	0.0883	0.0038
620	0.0780	0.0036
630	0.0781	0.0037
640	0.1066	0.0040
650	0.1718	0.0048
660	0.2754	0.0060
670	0.3947	0.0071
680	0.5027	0.0080
690	0.5916	0.0088
700	0.6494	0.0093
710	0.6832	0.0099
720	0.7109	0.0105
730	0.7446	0.0113

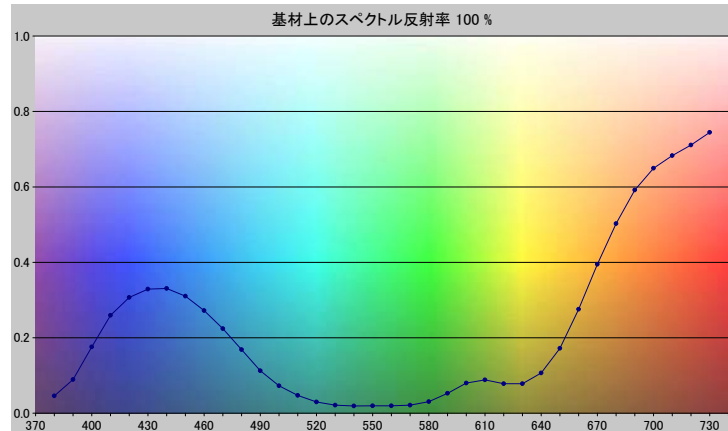

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.08	-0.06	0.10	217.88	0%
10	83.22	8.95	-10.97	14.16	309.20	31%
20	78.90	13.11	-16.27	20.90	308.87	42%
30	74.44	16.66	-20.80	26.65	308.70	52%
40	68.20	21.32	-26.51	34.02	308.81	64%
50	61.07	26.53	-32.91	42.27	308.88	75%
60	52.63	32.83	-39.88	51.65	309.47	85%
70	44.27	38.72	-45.84	60.00	310.19	93%
80	37.89	42.41	-49.11	64.88	310.81	96%
90	33.07	44.81	-51.08	67.95	311.26	98%
100	27.33	46.40	-52.25	69.87	311.61	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0267-U

ブランドカラー	NP0267-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00