
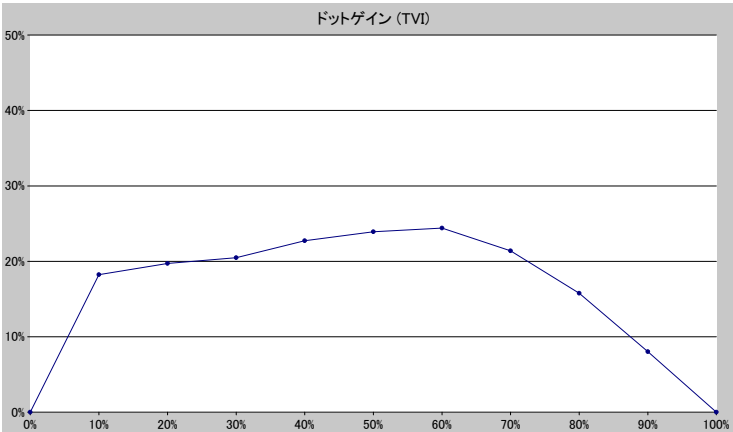


スポットカラーの定義

NP0268-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0351	0.0057
390	0.0776	0.0050
400	0.1473	0.0050
410	0.2118	0.0055
420	0.2486	0.0045
430	0.2711	0.0052
440	0.2822	0.0049
450	0.2756	0.0052
460	0.2508	0.0048
470	0.2127	0.0048
480	0.1656	0.0048
490	0.1161	0.0044
500	0.0773	0.0042
510	0.0519	0.0040
520	0.0355	0.0039
530	0.0272	0.0036
540	0.0254	0.0036
550	0.0256	0.0036
560	0.0246	0.0037
570	0.0256	0.0035
580	0.0335	0.0035
590	0.0552	0.0037
600	0.0821	0.0039
610	0.0901	0.0040
620	0.0802	0.0039
630	0.0800	0.0039
640	0.1066	0.0044
650	0.1661	0.0052
660	0.2560	0.0064
670	0.3542	0.0076
680	0.4373	0.0084
690	0.5029	0.0091
700	0.5448	0.0097
710	0.5695	0.0103
720	0.5896	0.0111
730	0.6137	0.0116

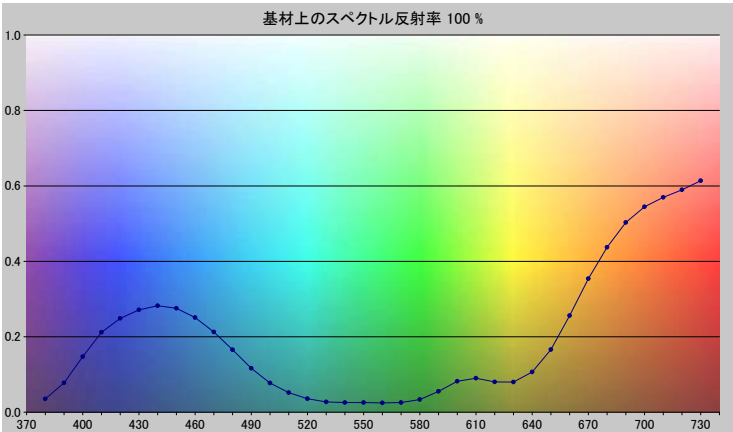



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.08	-0.10	0.13	229.93	0%
10	84.22	7.61	-10.04	12.60	307.14	28%
20	79.80	10.93	-14.40	18.08	307.20	40%
30	75.12	14.39	-18.95	23.79	307.21	50%
40	68.78	18.52	-24.28	30.54	307.33	63%
50	61.75	23.19	-30.12	38.01	307.60	74%
60	53.33	28.67	-36.35	46.30	308.27	84%
70	45.56	33.08	-40.76	52.49	309.06	91%
80	38.84	36.40	-43.65	56.83	309.82	96%
90	34.05	38.36	-45.11	59.21	310.37	98%
100	28.16	39.96	-46.12	61.03	310.91	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.61
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0268-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0268-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00