
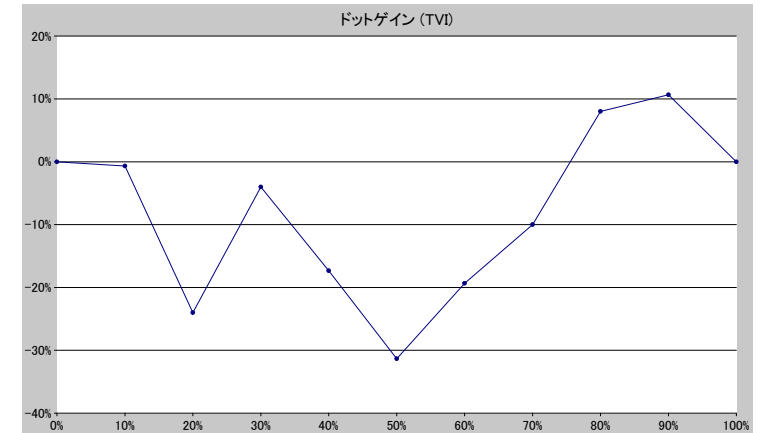


スポットカラーの定義

NP0270-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0918	0.0032
390	0.1865	0.0043
400	0.3911	0.0058
410	0.6055	0.0057
420	0.7038	0.0059
430	0.7362	0.0056
440	0.7533	0.0060
450	0.7589	0.0062
460	0.7529	0.0061
470	0.7333	0.0063
480	0.6984	0.0063
490	0.6461	0.0064
500	0.5867	0.0064
510	0.5294	0.0062
520	0.4721	0.0061
530	0.4321	0.0062
540	0.4202	0.0062
550	0.4179	0.0062
560	0.4066	0.0063
570	0.4030	0.0064
580	0.4204	0.0066
590	0.4590	0.0068
600	0.4939	0.0070
610	0.4994	0.0072
620	0.4847	0.0074
630	0.4856	0.0076
640	0.5233	0.0081
650	0.5855	0.0086
660	0.6468	0.0092
670	0.6858	0.0098
680	0.7078	0.0100
690	0.7236	0.0102
700	0.7296	0.0107
710	0.7292	0.0111
720	0.7378	0.0117
730	0.7617	0.0124

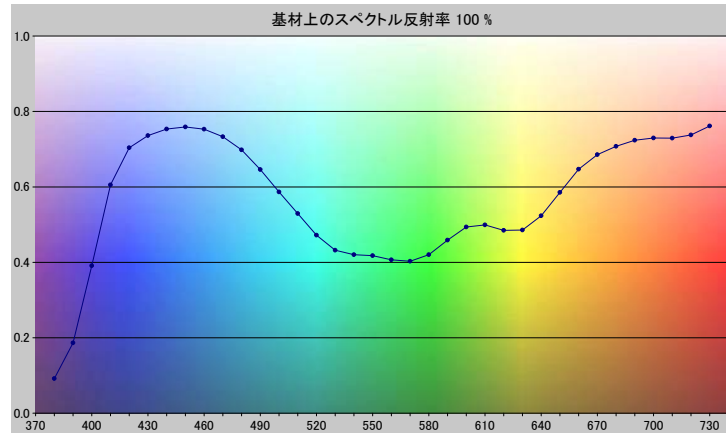

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.13	-0.09	0.16	214.82	0%
10	91.07	0.58	-1.64	1.74	289.47	9%
20	90.83	1.11	-2.77	2.98	291.84	-4%
30	89.85	1.68	-3.95	4.29	293.02	26%
40	88.79	2.59	-5.89	6.43	293.77	23%
50	86.87	3.72	-8.19	9.00	294.39	19%
60	84.70	5.04	-11.08	12.18	294.47	41%
70	82.21	6.59	-14.43	15.86	294.54	60%
80	79.44	8.19	-17.73	19.53	294.80	88%
90	77.24	9.50	-20.41	22.51	294.95	101%
100	73.94	11.28	-24.11	26.61	295.07	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-31%
コントラスト @ 70%	3%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0270-U

ブランドカラー	NP0270-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00