
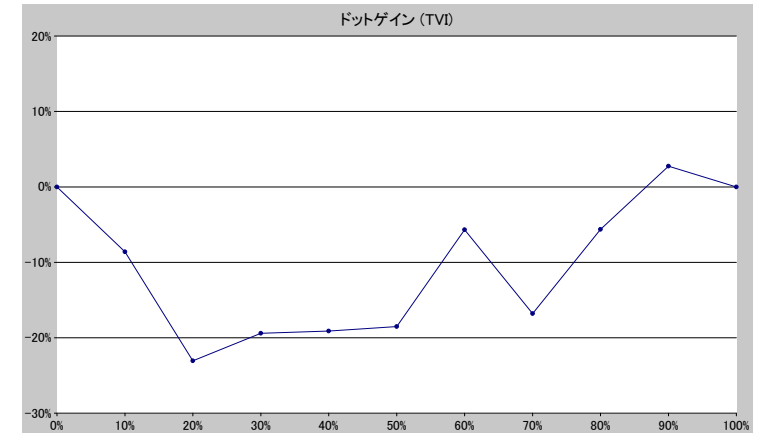


スポットカラーの定義

NP0272-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0694	0.0048
390	0.1415	0.0039
400	0.2881	0.0042
410	0.4383	0.0051
420	0.5138	0.0051
430	0.5514	0.0053
440	0.5757	0.0051
450	0.5793	0.0054
460	0.5592	0.0053
470	0.5197	0.0056
480	0.4633	0.0053
490	0.3929	0.0051
500	0.3248	0.0052
510	0.2671	0.0049
520	0.2163	0.0047
530	0.1841	0.0045
540	0.1738	0.0045
550	0.1684	0.0045
560	0.1560	0.0044
570	0.1484	0.0043
580	0.1600	0.0044
590	0.1937	0.0046
600	0.2227	0.0049
610	0.2254	0.0051
620	0.2134	0.0050
630	0.2128	0.0050
640	0.2381	0.0055
650	0.2858	0.0061
660	0.3416	0.0068
670	0.3825	0.0075
680	0.4005	0.0078
690	0.4039	0.0081
700	0.3927	0.0083
710	0.3804	0.0084
720	0.3911	0.0088
730	0.4316	0.0098

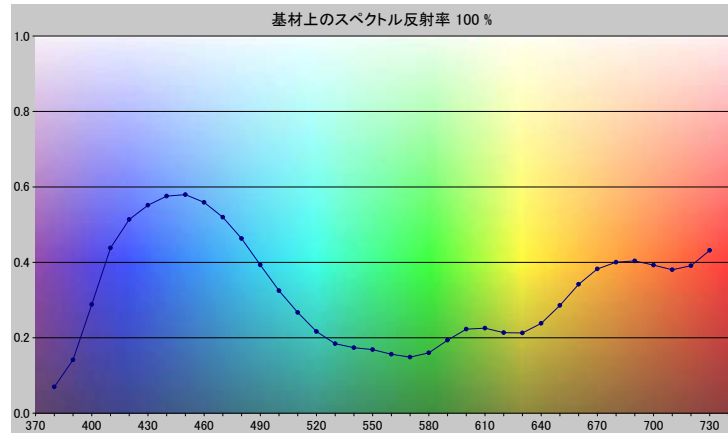

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.90	-0.09	-0.11	0.14	232.40	0%
10	89.26	1.70	-4.79	5.08	289.53	1%
20	87.12	2.73	-7.50	7.98	289.99	-3%
30	84.77	3.93	-10.50	11.21	290.54	11%
40	81.32	5.65	-14.79	15.83	290.90	21%
50	76.98	7.63	-19.68	21.11	291.18	31%
60	72.20	9.83	-24.92	26.79	291.52	54%
70	67.16	12.18	-30.05	32.43	292.07	53%
80	62.10	14.57	-34.70	37.64	292.77	74%
90	58.37	16.33	-37.92	41.29	293.30	93%
100	52.81	18.76	-42.04	46.03	294.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0272-U

ブランドカラー	NP0272-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00