
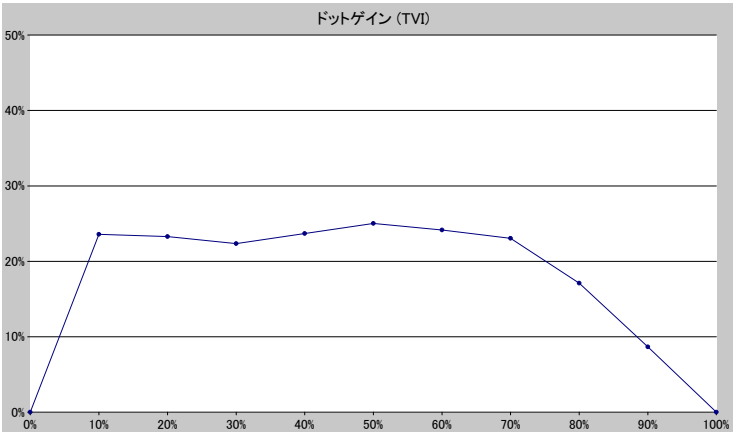


スポットカラーの定義

NP0274-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0184	0.0084
390	0.0389	0.0059
400	0.0702	0.0057
410	0.0991	0.0061
420	0.1171	0.0066
430	0.1281	0.0063
440	0.1338	0.0066
450	0.1322	0.0063
460	0.1232	0.0064
470	0.1067	0.0061
480	0.0834	0.0058
490	0.0566	0.0056
500	0.0360	0.0052
510	0.0239	0.0051
520	0.0166	0.0049
530	0.0130	0.0048
540	0.0117	0.0047
550	0.0114	0.0045
560	0.0112	0.0044
570	0.0115	0.0044
580	0.0133	0.0044
590	0.0179	0.0043
600	0.0232	0.0044
610	0.0236	0.0042
620	0.0202	0.0041
630	0.0205	0.0040
640	0.0284	0.0041
650	0.0457	0.0044
660	0.0711	0.0049
670	0.0950	0.0053
680	0.1101	0.0056
690	0.1174	0.0058
700	0.1175	0.0058
710	0.1162	0.0059
720	0.1226	0.0061
730	0.1388	0.0070

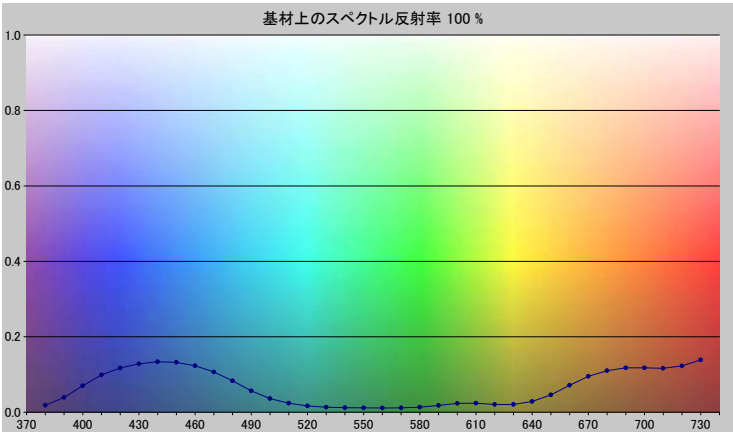



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.19	-0.30	0.36	237.62	0%
10	81.32	5.81	-11.26	12.67	297.29	34%
20	76.92	7.36	-14.40	16.18	297.08	43%
30	72.23	8.78	-17.25	19.36	296.97	52%
40	65.54	10.93	-21.21	23.86	297.26	64%
50	57.28	13.58	-25.70	29.07	297.85	75%
60	48.66	16.21	-29.84	33.96	298.51	84%
70	37.10	21.66	-37.03	42.90	300.32	93%
80	28.63	25.39	-41.04	48.26	301.74	97%
90	23.38	26.49	-41.87	49.55	302.32	99%
100	15.93	26.21	-40.92	48.59	302.63	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	22%
スペクトル密度	1.95
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0274-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0274-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00