
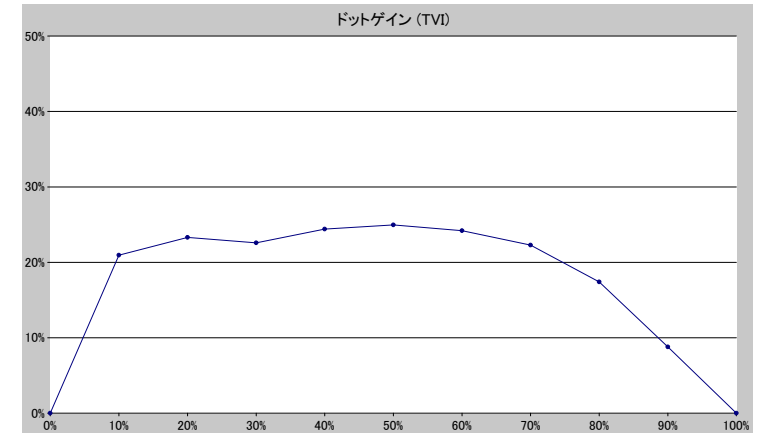


スポットカラーの定義

NP0275-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0169	0.0052
390	0.0313	0.0058
400	0.0584	0.0051
410	0.0795	0.0055
420	0.0953	0.0055
430	0.1043	0.0048
440	0.1093	0.0049
450	0.1083	0.0051
460	0.1012	0.0048
470	0.0887	0.0049
480	0.0703	0.0047
490	0.0487	0.0045
500	0.0317	0.0043
510	0.0213	0.0042
520	0.0153	0.0040
530	0.0121	0.0039
540	0.0111	0.0037
550	0.0107	0.0038
560	0.0104	0.0037
570	0.0107	0.0036
580	0.0124	0.0037
590	0.0165	0.0036
600	0.0210	0.0036
610	0.0213	0.0036
620	0.0183	0.0034
630	0.0186	0.0035
640	0.0257	0.0035
650	0.0412	0.0037
660	0.0632	0.0041
670	0.0839	0.0045
680	0.0970	0.0049
690	0.1035	0.0050
700	0.1040	0.0050
710	0.1034	0.0053
720	0.1088	0.0054
730	0.1228	0.0058

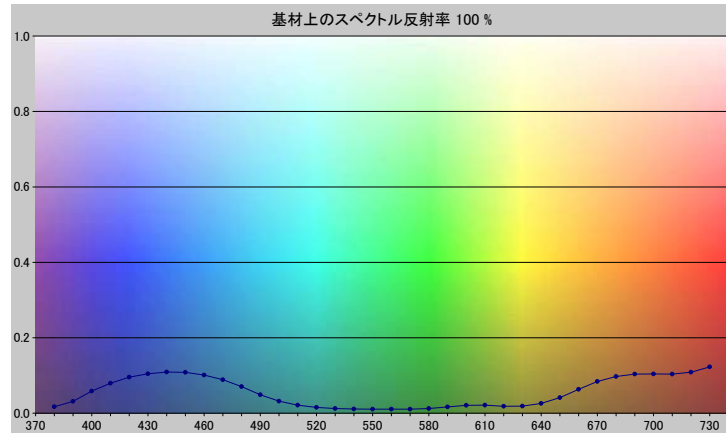

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.29	-0.20	-0.23	0.31	228.93	0%
10	82.24	4.76	-9.51	10.63	296.60	31%
20	76.74	6.82	-13.34	14.98	297.09	43%
30	72.01	8.30	-16.18	18.19	297.16	53%
40	64.91	10.35	-19.85	22.38	297.54	64%
50	57.11	12.55	-23.53	26.67	298.07	75%
60	48.28	14.93	-27.18	31.01	298.78	84%
70	37.68	18.97	-32.53	37.66	300.25	92%
80	27.14	23.82	-37.90	44.76	302.14	97%
90	22.09	24.53	-38.34	45.52	302.61	99%
100	14.82	23.42	-36.83	43.65	302.45	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	20%
スペクトル密度	1.98
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	43%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0275-U

ブランドカラー	NP0275-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00