
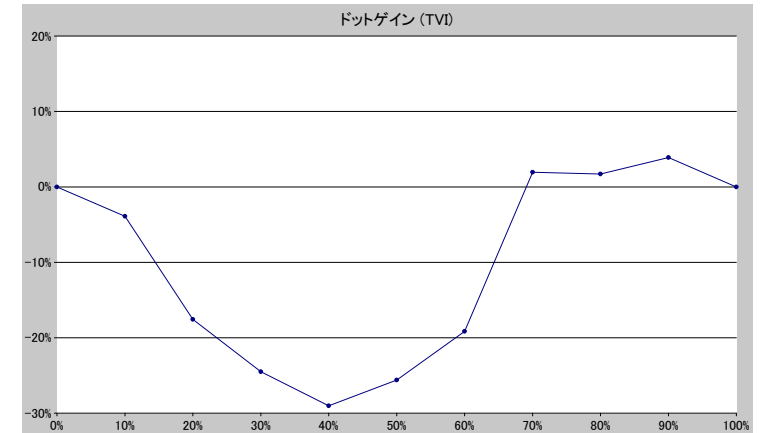


スポットカラーの定義

NP0277-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0936	0.0060
390	0.1908	0.0057
400	0.4125	0.0061
410	0.6455	0.0059
420	0.7508	0.0070
430	0.7850	0.0075
440	0.8068	0.0069
450	0.8201	0.0067
460	0.8259	0.0069
470	0.8246	0.0072
480	0.8166	0.0073
490	0.8019	0.0074
500	0.7798	0.0076
510	0.7523	0.0077
520	0.7184	0.0079
530	0.6835	0.0079
540	0.6559	0.0080
550	0.6258	0.0080
560	0.5842	0.0080
570	0.5475	0.0080
580	0.5232	0.0080
590	0.5123	0.0080
600	0.5014	0.0081
610	0.4891	0.0081
620	0.4820	0.0083
630	0.4830	0.0085
640	0.4954	0.0087
650	0.5183	0.0093
660	0.5431	0.0098
670	0.5549	0.0102
680	0.5544	0.0104
690	0.5493	0.0106
700	0.5348	0.0108
710	0.5213	0.0107
720	0.5323	0.0117
730	0.5723	0.0125

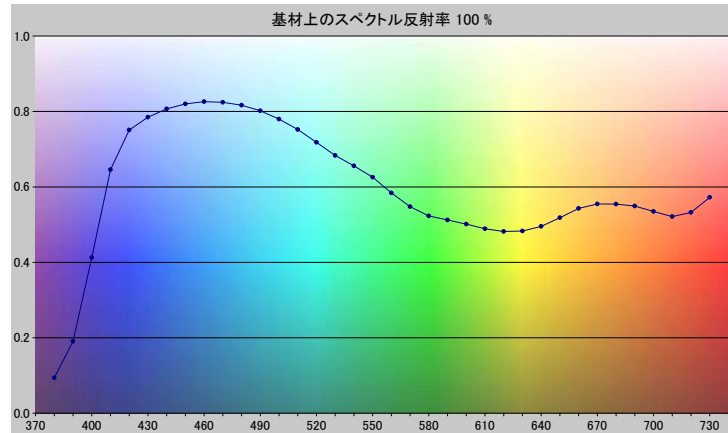

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.21	-0.31	0.38	235.94	0%
10	92.72	-0.68	-1.01	1.22	236.07	6%
20	92.00	-1.19	-1.60	1.99	233.28	2%
30	91.86	-1.65	-2.35	2.87	234.97	5%
40	90.92	-2.35	-3.43	4.16	235.67	11%
50	90.20	-3.26	-4.89	5.88	236.31	24%
60	89.01	-4.34	-6.73	8.01	237.20	41%
70	87.62	-5.61	-8.91	10.52	237.82	72%
80	86.09	-6.75	-11.07	12.96	238.64	82%
90	84.62	-7.76	-13.11	15.24	239.39	94%
100	82.14	-9.25	-16.67	19.06	240.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	2%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0277-U

ブランドカラー	NP0277-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00