
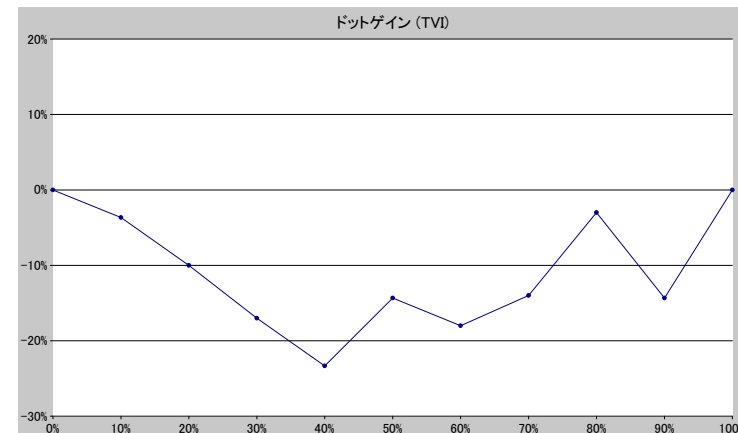


スポットカラーの定義

NP0278-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0819	0.0036
390	0.1766	0.0060
400	0.3844	0.0074
410	0.6061	0.0074
420	0.7095	0.0072
430	0.7495	0.0074
440	0.7775	0.0078
450	0.7926	0.0076
460	0.7950	0.0080
470	0.7862	0.0082
480	0.7652	0.0082
490	0.7307	0.0081
500	0.6867	0.0082
510	0.6383	0.0083
520	0.5832	0.0083
530	0.5349	0.0083
540	0.5040	0.0084
550	0.4734	0.0083
560	0.4306	0.0082
570	0.3943	0.0081
580	0.3743	0.0080
590	0.3685	0.0080
600	0.3611	0.0081
610	0.3486	0.0081
620	0.3392	0.0081
630	0.3389	0.0083
640	0.3527	0.0086
650	0.3790	0.0090
660	0.4095	0.0097
670	0.4267	0.0100
680	0.4276	0.0102
690	0.4199	0.0104
700	0.4023	0.0104
710	0.3872	0.0107
720	0.3984	0.0111
730	0.4408	0.0120

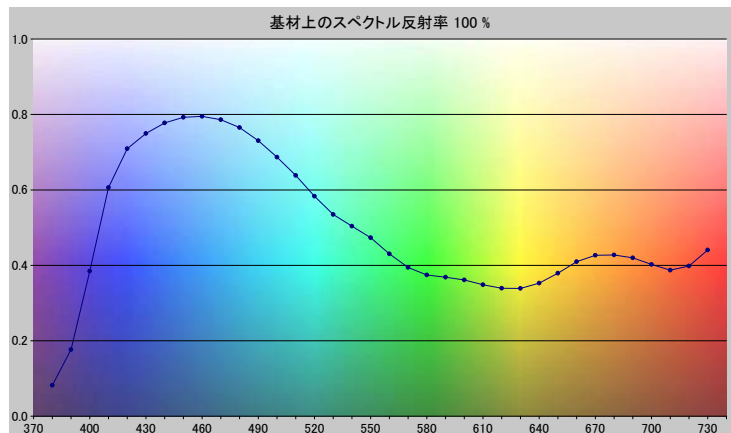

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.20	-0.31	0.37	238.09	0%
10	92.37	-0.85	-1.58	1.80	241.74	6%
20	91.47	-1.44	-2.98	3.31	244.21	10%
30	90.64	-2.00	-4.22	4.67	244.58	13%
40	89.36	-2.82	-6.16	6.78	245.42	17%
50	87.51	-3.83	-8.82	9.61	246.53	36%
60	85.38	-4.97	-11.93	12.93	247.38	42%
70	82.78	-6.13	-15.69	16.85	248.67	56%
80	80.29	-7.01	-19.19	20.43	249.92	77%
90	77.98	-7.50	-22.26	23.49	251.37	76%
100	73.95	-8.27	-27.55	28.76	253.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0278-U

ブランドカラー	NP0278-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00