
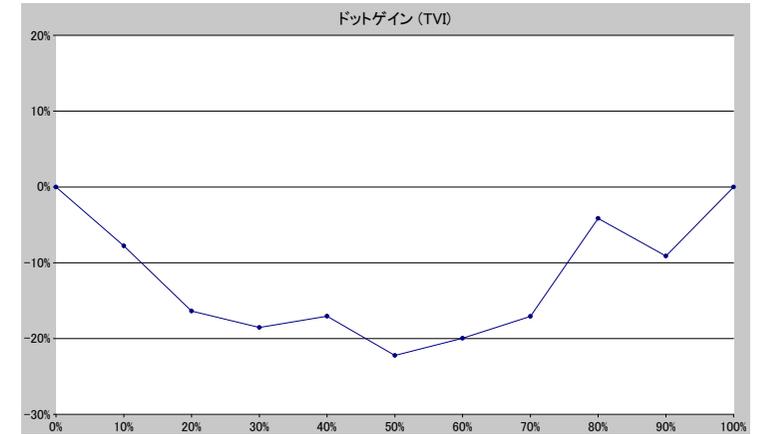


スポットカラーの定義

NP0279-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0609	0.0052
390	0.1397	0.0069
400	0.3085	0.0065
410	0.4908	0.0077
420	0.5859	0.0074
430	0.6396	0.0076
440	0.6856	0.0074
450	0.7088	0.0077
460	0.7037	0.0077
470	0.6796	0.0079
480	0.6346	0.0077
490	0.5683	0.0076
500	0.4961	0.0078
510	0.4272	0.0078
520	0.3589	0.0074
530	0.3064	0.0072
540	0.2763	0.0070
550	0.2487	0.0069
560	0.2123	0.0066
570	0.1832	0.0064
580	0.1690	0.0063
590	0.1654	0.0062
600	0.1600	0.0061
610	0.1505	0.0060
620	0.1431	0.0060
630	0.1424	0.0060
640	0.1516	0.0062
650	0.1707	0.0067
660	0.1940	0.0072
670	0.2091	0.0074
680	0.2100	0.0076
690	0.2027	0.0076
700	0.1879	0.0074
710	0.1760	0.0074
720	0.1839	0.0078
730	0.2162	0.0086

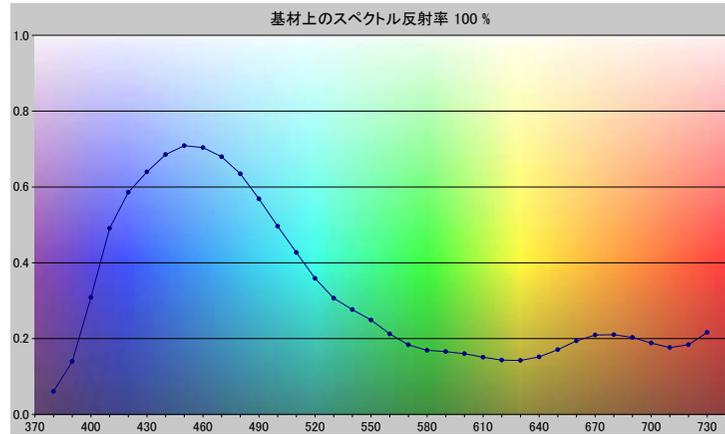

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.23	-0.20	0.30	221.00	0%
10	90.24	-2.11	-4.67	5.13	245.72	2%
20	88.53	-3.04	-7.11	7.74	246.86	4%
30	86.42	-4.09	-10.18	10.97	248.12	11%
40	83.66	-4.94	-14.17	15.00	250.79	23%
50	80.04	-6.01	-19.14	20.06	252.58	28%
60	75.69	-6.93	-24.99	25.93	254.50	40%
70	71.11	-7.44	-31.13	32.01	256.57	53%
80	66.99	-7.15	-36.06	36.76	258.78	76%
90	63.42	-6.46	-40.27	40.79	260.88	81%
100	57.77	-4.93	-46.18	46.45	263.91	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.22
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	12%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0279-U

ブランドカラー	NP0279-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00