
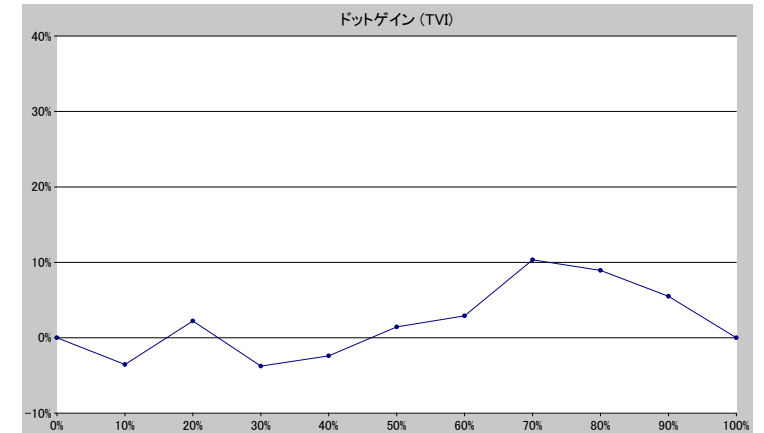


スポットカラーの定義

NP0282-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0146	0.0075
390	0.0250	0.0071
400	0.0371	0.0068
410	0.0479	0.0067
420	0.0532	0.0064
430	0.0579	0.0058
440	0.0626	0.0057
450	0.0650	0.0052
460	0.0617	0.0052
470	0.0554	0.0052
480	0.0488	0.0051
490	0.0428	0.0049
500	0.0373	0.0048
510	0.0312	0.0047
520	0.0255	0.0047
530	0.0215	0.0045
540	0.0188	0.0044
550	0.0164	0.0043
560	0.0152	0.0043
570	0.0158	0.0043
580	0.0184	0.0042
590	0.0238	0.0044
600	0.0268	0.0044
610	0.0253	0.0043
620	0.0234	0.0042
630	0.0223	0.0041
640	0.0224	0.0041
650	0.0241	0.0041
660	0.0272	0.0042
670	0.0292	0.0043
680	0.0285	0.0041
690	0.0266	0.0042
700	0.0233	0.0040
710	0.0216	0.0042
720	0.0240	0.0043
730	0.0315	0.0044

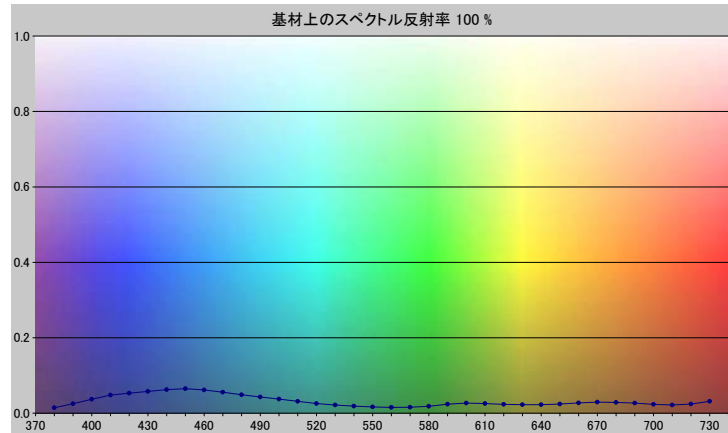

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.20	-0.30	0.36	235.41	0%
10	87.74	0.16	-3.84	3.85	272.35	6%
20	78.24	0.74	-8.44	8.47	275.03	22%
30	73.52	1.19	-10.26	10.33	276.63	26%
40	66.06	2.00	-12.96	13.12	278.78	38%
50	57.24	3.02	-15.86	16.14	280.78	51%
60	46.95	4.11	-19.08	19.51	282.15	63%
70	35.28	6.33	-22.96	23.82	285.41	80%
80	28.33	7.66	-23.82	25.02	287.84	89%
90	23.48	8.18	-23.18	24.58	289.44	95%
100	16.93	8.10	-19.95	21.53	292.09	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	19%
スペクトル密度	1.84
ドットゲイン @ 50%	1%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0282-U

ブランドカラー	NP0282-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00