
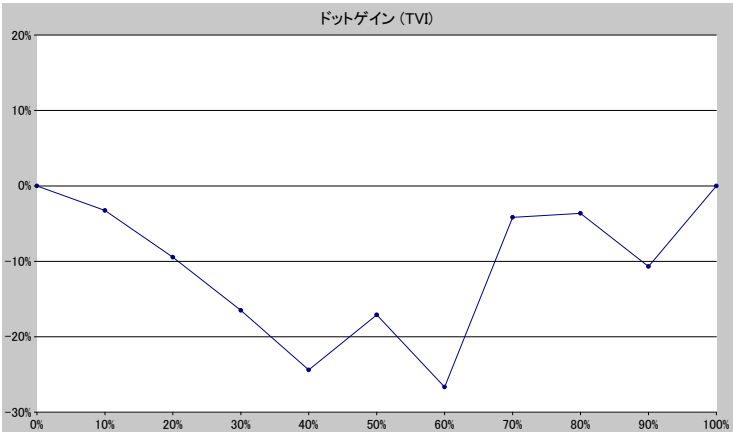


スポットカラーの定義

NP0283-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0883	0.0046
390	0.1842	0.0055
400	0.4000	0.0071
410	0.6265	0.0078
420	0.7316	0.0080
430	0.7678	0.0083
440	0.7925	0.0078
450	0.8069	0.0082
460	0.8113	0.0083
470	0.8068	0.0086
480	0.7931	0.0086
490	0.7695	0.0085
500	0.7370	0.0086
510	0.6988	0.0087
520	0.6535	0.0089
530	0.6111	0.0088
540	0.5808	0.0089
550	0.5494	0.0089
560	0.5054	0.0087
570	0.4677	0.0087
580	0.4448	0.0086
590	0.4358	0.0087
600	0.4258	0.0088
610	0.4127	0.0088
620	0.4043	0.0090
630	0.4044	0.0092
640	0.4174	0.0096
650	0.4424	0.0099
660	0.4707	0.0105
670	0.4857	0.0108
680	0.4859	0.0110
690	0.4786	0.0114
700	0.4617	0.0115
710	0.4468	0.0117
720	0.4580	0.0122
730	0.4997	0.0134

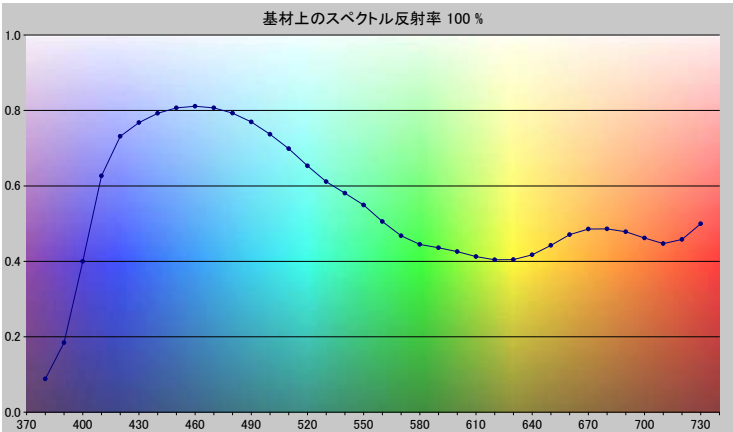



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.22	-0.27	0.35	231.15	0%
10	92.42	-1.02	-1.55	1.86	236.71	7%
20	91.99	-1.41	-2.28	2.68	238.22	11%
30	91.27	-1.91	-3.25	3.77	239.56	14%
40	90.32	-2.65	-4.69	5.39	240.54	16%
50	89.06	-3.62	-6.69	7.60	241.60	33%
60	87.29	-4.92	-9.34	10.56	242.21	33%
70	85.28	-6.29	-12.23	13.75	242.80	66%
80	83.19	-7.32	-15.13	16.81	244.17	76%
90	81.42	-8.14	-17.64	19.43	245.24	79%
100	78.13	-9.36	-22.07	23.97	247.01	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	4%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0283-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0283-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00