
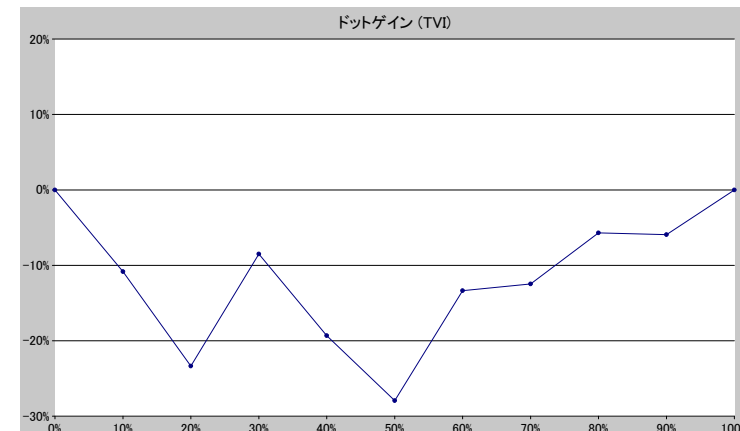


スポットカラーの定義

NP0284-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0736	0.0048
390	0.1648	0.0064
400	0.3603	0.0068
410	0.5684	0.0062
420	0.6701	0.0075
430	0.7161	0.0074
440	0.7506	0.0070
450	0.7693	0.0069
460	0.7697	0.0072
470	0.7572	0.0073
480	0.7288	0.0075
490	0.6839	0.0076
500	0.6295	0.0074
510	0.5721	0.0074
520	0.5093	0.0073
530	0.4558	0.0072
540	0.4213	0.0073
550	0.3874	0.0072
560	0.3422	0.0069
570	0.3046	0.0068
580	0.2838	0.0067
590	0.2763	0.0066
600	0.2677	0.0066
610	0.2550	0.0065
620	0.2462	0.0064
630	0.2460	0.0066
640	0.2574	0.0069
650	0.2806	0.0074
660	0.3080	0.0078
670	0.3240	0.0082
680	0.3243	0.0084
690	0.3155	0.0084
700	0.2982	0.0085
710	0.2843	0.0085
720	0.2945	0.0090
730	0.3342	0.0102

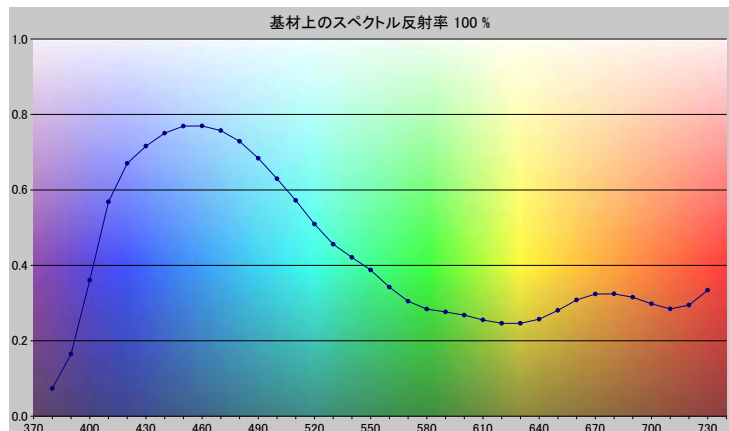

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.21	-0.31	0.38	235.81	0%
10	92.50	-0.80	-1.38	1.59	239.98	-1%
20	90.71	-2.14	-4.18	4.70	242.87	-3%
30	89.66	-2.87	-5.75	6.42	243.48	22%
40	87.80	-4.06	-8.50	9.42	244.49	21%
50	85.35	-5.45	-12.05	13.23	245.66	22%
60	82.16	-7.02	-16.55	17.97	247.01	47%
70	78.50	-8.47	-21.74	23.33	248.72	58%
80	75.29	-9.13	-25.93	27.49	250.59	74%
90	72.45	-9.49	-29.58	31.07	252.21	84%
100	68.25	-9.43	-34.79	36.04	254.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-28%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0284-U

ブランドカラー	NP0284-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00