
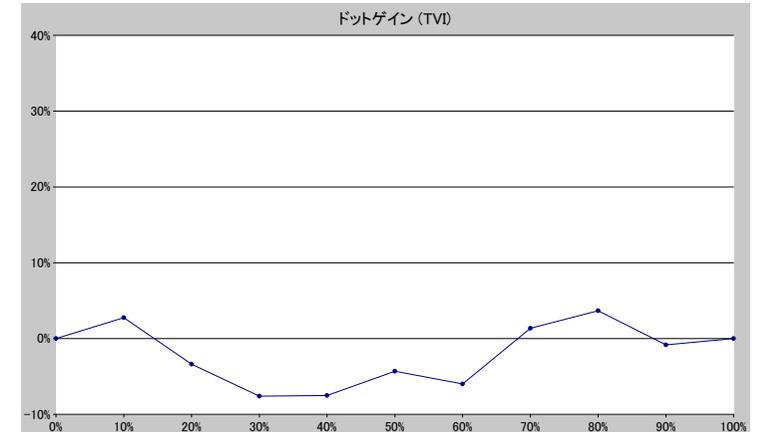


スポットカラーの定義

NP0285-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0457	0.0067
390	0.1053	0.0067
400	0.2394	0.0062
410	0.3885	0.0062
420	0.4738	0.0059
430	0.5355	0.0071
440	0.5987	0.0069
450	0.6331	0.0069
460	0.6272	0.0072
470	0.5967	0.0069
480	0.5423	0.0070
490	0.4675	0.0070
500	0.3902	0.0068
510	0.3205	0.0066
520	0.2540	0.0063
530	0.2042	0.0061
540	0.1739	0.0057
550	0.1463	0.0056
560	0.1143	0.0053
570	0.0904	0.0051
580	0.0787	0.0049
590	0.0742	0.0049
600	0.0692	0.0049
610	0.0627	0.0047
620	0.0584	0.0046
630	0.0582	0.0045
640	0.0632	0.0045
650	0.0739	0.0049
660	0.0882	0.0052
670	0.0975	0.0054
680	0.0978	0.0053
690	0.0924	0.0054
700	0.0823	0.0052
710	0.0750	0.0052
720	0.0798	0.0056
730	0.1002	0.0062

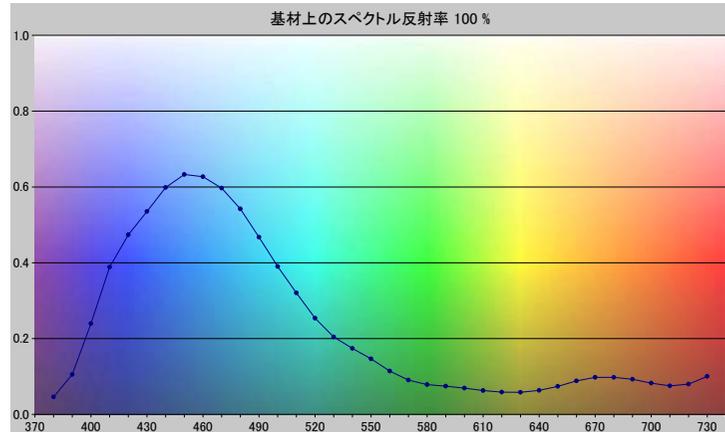

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.05	-0.05	0.07	229.52	0%
10	87.23	-4.22	-8.23	9.25	242.86	13%
20	84.72	-5.50	-11.74	12.96	244.88	17%
30	81.88	-6.69	-15.74	17.10	246.97	22%
40	77.69	-8.11	-21.29	22.78	249.15	32%
50	72.82	-9.13	-27.79	29.25	251.81	46%
60	67.31	-9.60	-34.89	36.19	254.62	54%
70	61.17	-9.49	-42.37	43.42	257.37	71%
80	56.18	-8.05	-47.76	48.43	260.43	84%
90	52.60	-6.45	-51.43	51.83	262.85	89%
100	47.05	-3.71	-56.50	56.63	266.25	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0285-U

ブランドカラー	NP0285-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00