
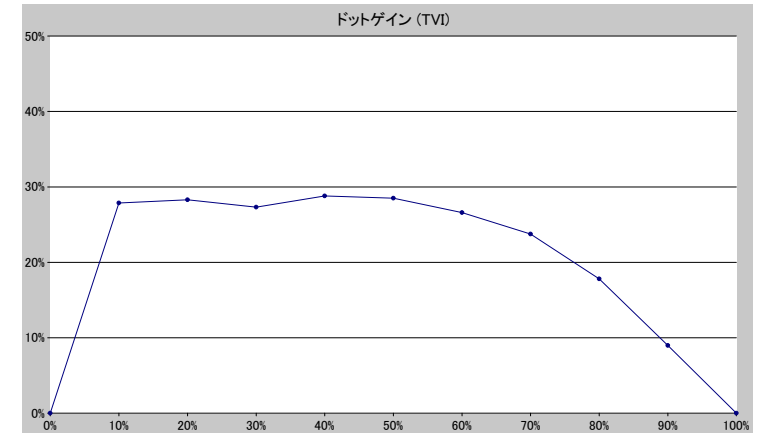


スポットカラーの定義

NP0288-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0163	0.0044
390	0.0365	0.0062
400	0.0770	0.0061
410	0.1194	0.0066
420	0.1452	0.0059
430	0.1667	0.0061
440	0.1873	0.0062
450	0.1976	0.0065
460	0.1936	0.0064
470	0.1794	0.0064
480	0.1550	0.0061
490	0.1217	0.0056
500	0.0895	0.0054
510	0.0638	0.0052
520	0.0430	0.0048
530	0.0303	0.0048
540	0.0245	0.0047
550	0.0200	0.0047
560	0.0156	0.0045
570	0.0131	0.0043
580	0.0121	0.0044
590	0.0119	0.0042
600	0.0110	0.0041
610	0.0096	0.0041
620	0.0085	0.0040
630	0.0084	0.0040
640	0.0093	0.0040
650	0.0116	0.0039
660	0.0152	0.0039
670	0.0179	0.0041
680	0.0183	0.0041
690	0.0167	0.0039
700	0.0147	0.0037
710	0.0136	0.0038
720	0.0156	0.0041
730	0.0224	0.0041

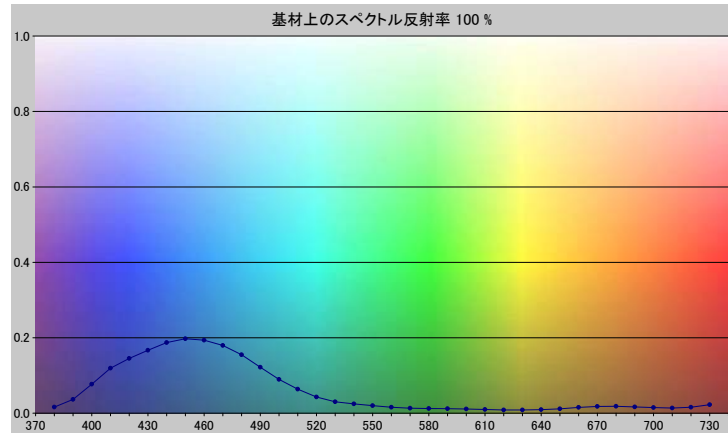

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.23	-0.24	0.33	225.50	0%
10	81.19	-3.48	-13.09	13.55	255.13	38%
20	76.63	-3.66	-17.22	17.61	258.00	48%
30	72.03	-3.51	-21.03	21.32	260.53	57%
40	65.10	-3.15	-26.46	26.65	263.22	69%
50	57.64	-2.32	-31.49	31.58	265.79	78%
60	49.56	-1.24	-36.36	36.38	268.04	87%
70	40.15	0.24	-42.98	42.98	270.32	94%
80	31.65	2.91	-48.11	48.20	273.46	98%
90	26.94	5.62	-49.20	49.52	276.52	99%
100	19.76	10.63	-49.11	50.25	282.21	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	16%
スペクトル密度	2.08
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	41%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0288-U

ブランドカラー	NP0288-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00