
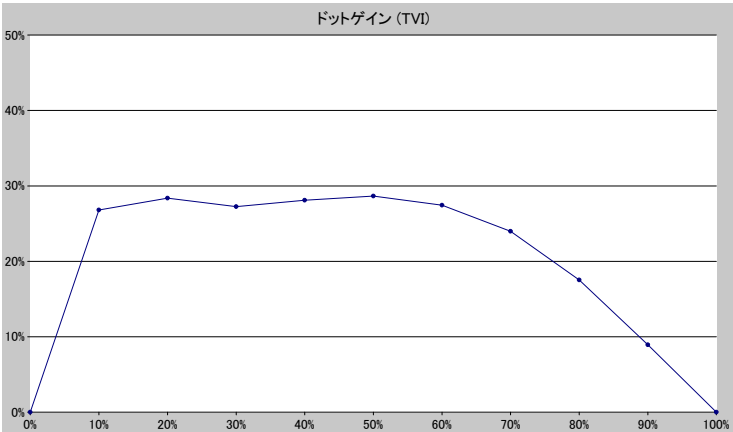


スポットカラーの定義

NP0289-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0127	0.0067
390	0.0213	0.0057
400	0.0367	0.0058
410	0.0508	0.0061
420	0.0595	0.0055
430	0.0653	0.0058
440	0.0702	0.0063
450	0.0727	0.0061
460	0.0718	0.0057
470	0.0681	0.0055
480	0.0612	0.0054
490	0.0512	0.0054
500	0.0404	0.0053
510	0.0312	0.0050
520	0.0234	0.0049
530	0.0184	0.0047
540	0.0161	0.0047
550	0.0144	0.0046
560	0.0124	0.0046
570	0.0112	0.0045
580	0.0109	0.0044
590	0.0109	0.0043
600	0.0106	0.0043
610	0.0093	0.0042
620	0.0084	0.0042
630	0.0083	0.0041
640	0.0093	0.0040
650	0.0117	0.0040
660	0.0149	0.0042
670	0.0174	0.0043
680	0.0181	0.0042
690	0.0173	0.0042
700	0.0156	0.0041
710	0.0145	0.0041
720	0.0163	0.0043
730	0.0219	0.0043

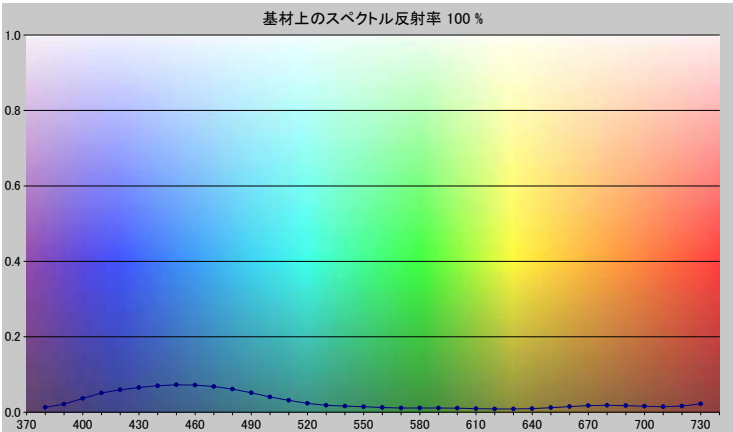

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.15	-0.25	0.29	239.19	0%
10	80.20	-1.52	-9.37	9.49	260.79	37%
20	74.77	-1.64	-12.14	12.25	262.32	48%
30	69.91	-1.54	-14.29	14.38	263.84	57%
40	62.90	-1.28	-17.07	17.12	265.71	68%
50	54.35	-0.89	-20.26	20.28	267.49	79%
60	44.90	-0.46	-23.48	23.48	268.89	87%
70	35.01	0.21	-27.80	27.80	270.44	94%
80	26.61	1.35	-30.75	30.78	272.52	98%
90	21.05	2.42	-30.80	30.89	274.49	99%
100	14.07	3.78	-28.59	28.84	277.52	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	26%
スペクトル密度	2.08
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0289-U	
ブランドカラー	NP0289-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00