
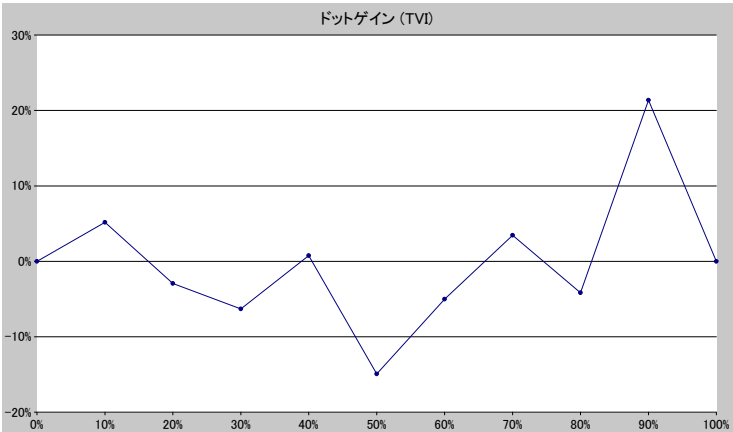


スポットカラーの定義

NP0291-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0934	0.0077
390	0.1952	0.0066
400	0.4185	0.0077
410	0.6521	0.0069
420	0.7559	0.0075
430	0.7892	0.0076
440	0.8121	0.0079
450	0.8272	0.0077
460	0.8365	0.0076
470	0.8397	0.0080
480	0.8398	0.0083
490	0.8382	0.0083
500	0.8312	0.0086
510	0.8192	0.0088
520	0.8014	0.0087
530	0.7735	0.0088
540	0.7390	0.0090
550	0.6948	0.0091
560	0.6396	0.0090
570	0.5889	0.0090
580	0.5484	0.0088
590	0.5220	0.0089
600	0.4997	0.0091
610	0.4839	0.0091
620	0.4789	0.0092
630	0.4801	0.0094
640	0.4881	0.0097
650	0.5047	0.0101
660	0.5240	0.0106
670	0.5320	0.0110
680	0.5289	0.0114
690	0.5216	0.0113
700	0.5058	0.0114
710	0.4916	0.0117
720	0.5028	0.0125
730	0.5442	0.0133

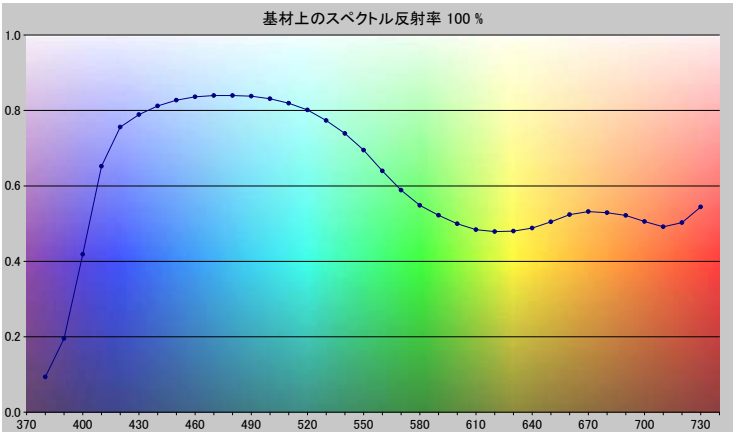



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.14	-0.18	0.22	233.00	0%
10	92.72	-0.97	-0.93	1.34	223.96	15%
20	92.33	-1.55	-1.35	2.06	221.09	17%
30	92.03	-2.21	-1.93	2.94	221.12	24%
40	91.16	-3.25	-2.80	4.29	220.82	41%
50	90.78	-4.70	-4.01	6.18	220.47	35%
60	89.78	-6.61	-5.63	8.68	220.42	55%
70	88.46	-8.89	-7.63	11.71	220.64	73%
80	87.21	-10.68	-9.24	14.12	220.85	76%
90	86.32	-12.41	-10.92	16.53	221.34	111%
100	84.45	-15.37	-13.83	20.68	221.98	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	2%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0291-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0291-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00