
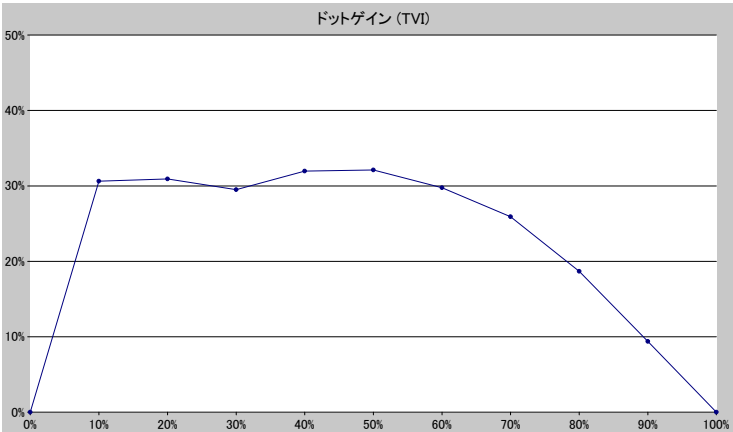


スポットカラーの定義

NP0293-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0174	0.0038
390	0.0431	0.0048
400	0.1079	0.0064
410	0.1865	0.0064
420	0.2404	0.0056
430	0.2969	0.0056
440	0.3702	0.0062
450	0.4158	0.0060
460	0.4099	0.0060
470	0.3771	0.0060
480	0.3245	0.0060
490	0.2601	0.0058
500	0.1989	0.0054
510	0.1456	0.0051
520	0.0987	0.0046
530	0.0658	0.0043
540	0.0461	0.0042
550	0.0307	0.0039
560	0.0188	0.0038
570	0.0133	0.0036
580	0.0114	0.0035
590	0.0106	0.0035
600	0.0096	0.0035
610	0.0084	0.0034
620	0.0074	0.0033
630	0.0069	0.0033
640	0.0070	0.0033
650	0.0079	0.0032
660	0.0096	0.0031
670	0.0111	0.0030
680	0.0110	0.0031
690	0.0098	0.0032
700	0.0086	0.0032
710	0.0083	0.0032
720	0.0095	0.0035
730	0.0135	0.0033

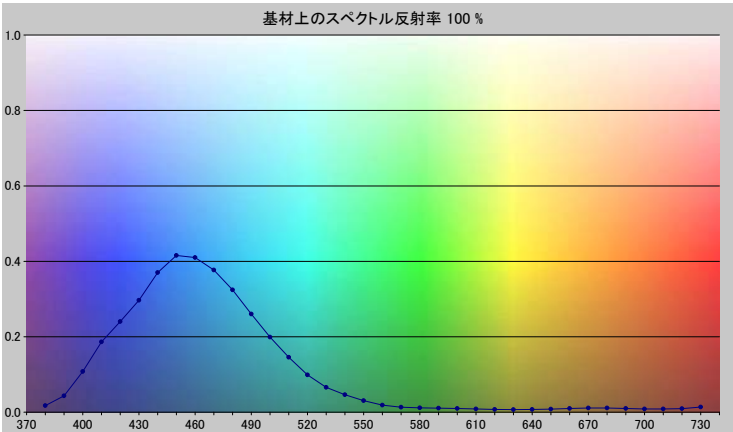



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.58	-0.04	0.06	0.07	123.63	0%
10	81.64	-7.58	-15.75	17.48	244.30	41%
20	77.54	-8.62	-20.86	22.57	247.55	51%
30	73.62	-9.32	-25.58	27.23	249.99	60%
40	66.93	-10.25	-33.50	35.03	252.98	72%
50	59.70	-10.09	-41.40	42.61	256.31	82%
60	52.07	-8.53	-48.66	49.40	260.06	90%
70	43.67	-6.17	-56.43	56.77	263.76	96%
80	37.24	-2.13	-61.39	61.43	268.01	99%
90	33.62	1.77	-63.11	63.14	271.61	99%
100	27.89	8.90	-64.70	65.31	277.83	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	2.16
ドットゲイン @ 50%	32%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0293-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0293-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00