
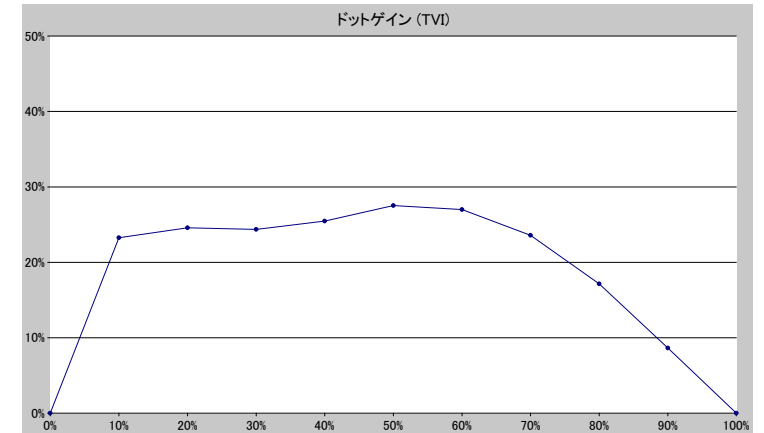


スポットカラーの定義

NP0294-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0176	0.0062
390	0.0373	0.0054
400	0.0784	0.0053
410	0.1197	0.0056
420	0.1435	0.0059
430	0.1660	0.0061
440	0.1931	0.0063
450	0.2072	0.0059
460	0.2006	0.0058
470	0.1834	0.0058
480	0.1625	0.0058
490	0.1425	0.0056
500	0.1214	0.0055
510	0.0980	0.0051
520	0.0745	0.0049
530	0.0559	0.0047
540	0.0416	0.0045
550	0.0288	0.0043
560	0.0197	0.0042
570	0.0165	0.0041
580	0.0172	0.0040
590	0.0193	0.0040
600	0.0186	0.0040
610	0.0159	0.0039
620	0.0140	0.0037
630	0.0128	0.0037
640	0.0122	0.0036
650	0.0131	0.0037
660	0.0153	0.0037
670	0.0167	0.0036
680	0.0162	0.0035
690	0.0146	0.0037
700	0.0125	0.0035
710	0.0116	0.0036
720	0.0131	0.0036
730	0.0188	0.0040

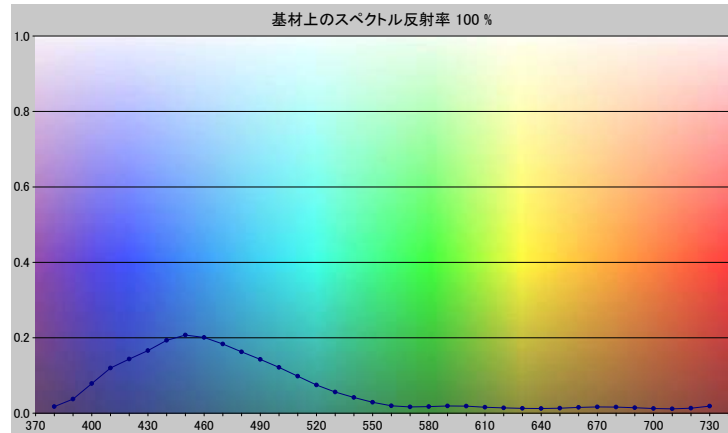

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.15	-0.30	0.34	243.10	0%
10	83.62	-4.87	-10.51	11.58	245.15	33%
20	79.37	-6.15	-14.43	15.68	246.90	45%
30	74.73	-6.77	-17.95	19.19	249.33	54%
40	68.59	-7.34	-22.51	23.68	251.94	65%
50	60.38	-8.15	-28.45	29.59	254.02	78%
60	51.61	-8.31	-34.25	35.24	256.36	87%
70	43.14	-8.07	-39.38	40.20	258.43	94%
80	36.04	-6.70	-42.57	43.10	261.05	97%
90	31.27	-4.42	-43.39	43.61	264.18	99%
100	24.23	0.40	-43.09	43.09	270.54	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.94
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	39%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0294-U

ブランドカラー	NP0294-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00