
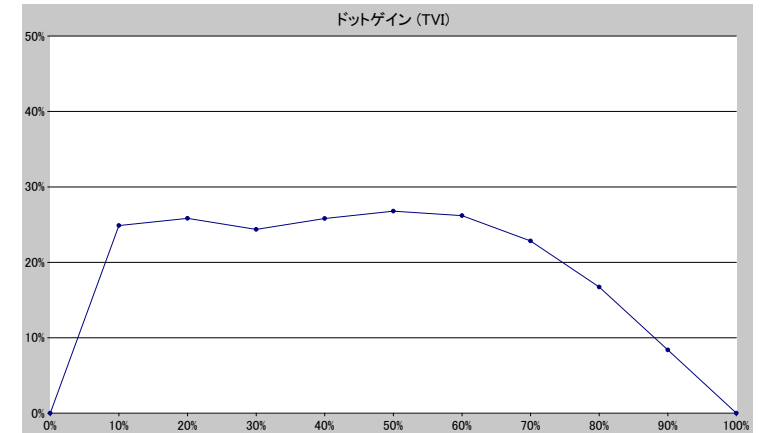


スポットカラーの定義

NP0295-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0185	0.0022
390	0.0321	0.0047
400	0.0593	0.0046
410	0.0851	0.0053
420	0.0981	0.0052
430	0.1109	0.0050
440	0.1248	0.0053
450	0.1310	0.0050
460	0.1263	0.0052
470	0.1147	0.0049
480	0.1018	0.0049
490	0.0894	0.0047
500	0.0767	0.0047
510	0.0625	0.0045
520	0.0486	0.0043
530	0.0381	0.0042
540	0.0302	0.0041
550	0.0230	0.0039
560	0.0178	0.0039
570	0.0165	0.0038
580	0.0180	0.0038
590	0.0212	0.0037
600	0.0214	0.0037
610	0.0188	0.0036
620	0.0166	0.0035
630	0.0155	0.0034
640	0.0150	0.0034
650	0.0161	0.0034
660	0.0186	0.0034
670	0.0202	0.0034
680	0.0197	0.0033
690	0.0177	0.0033
700	0.0153	0.0032
710	0.0141	0.0032
720	0.0162	0.0033
730	0.0227	0.0037

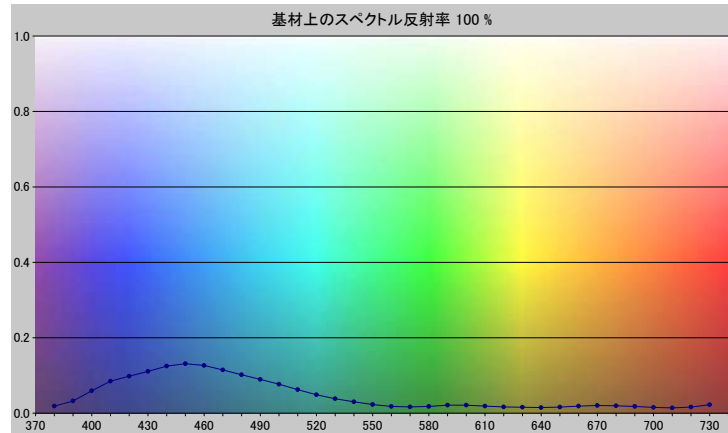

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.17	-0.26	0.31	237.31	0%
10	82.34	-4.14	-9.75	10.59	247.00	35%
20	77.64	-4.69	-13.00	13.82	250.15	46%
30	73.23	-4.61	-15.61	16.28	253.53	54%
40	66.28	-4.38	-19.29	19.78	257.21	66%
50	58.19	-4.30	-23.54	23.93	259.65	77%
60	49.12	-4.06	-27.81	28.10	261.69	86%
70	40.12	-3.47	-32.18	32.37	263.84	93%
80	32.34	-2.00	-34.88	34.94	266.73	97%
90	27.46	-0.30	-34.97	34.97	269.51	98%
100	20.64	2.75	-33.68	33.79	274.67	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	13%
スペクトル密度	1.85
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0295-U

ブランドカラー	NP0295-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00